

无控制器/トランスレス (AC)
 附带碳刷马达
 ブラシ付モーター
 无碳刷马达
 ブラシレスモーター
 极小/極小 精密/精密 普通/普通
 2.6 - 6.0 mm



外形尺寸图 P31
 外觀寸法図

DLV7104/8104/8204 系列 / シリーズ



DLV7104系列 DLV8104/8204系列 DLV8154

"delvo" 销路最好, 翘首以待的新款。

- 对应于扭矩反力的防滑握柄设计。
- 螺丝紧固作业时扭矩降低最小, 贡献高质量组装品质。
- 正反转开关采用单手即可操作的滑座开关。
- 追求人体工学, 采用对应于扭矩反力的人类工程学防滑握柄设计 适合操作者的手型, 减轻疲劳。
- 扭矩调节环盖可防止改动扭矩的误操作。

「デルボ」のベストセラーが待望のフルモデルチェンジ

- 締め付け反力に対してしっかり握れるグリップ形状。
- 締め付けトルクの経時変化を低減し、組立品質向上に貢献。
- 正逆切り替スイッチには、片手で操作可能なスライドスイッチを採用しています。
- 人間工学を追求し、締め付け反力に対してしっかり握れるグリップ形状 (エルゴノミックデザイン) を採用。作業者の手にフィットし、疲労を軽減します。
- 誤ってトルク設定を動かす事が無いよう、トルク調整リングカバーが装着されています。

规格 / 仕様


型号/型式	标准 / 標準					
	DLV7124-MJC DLV7124-MKC	DLV7134-MJC DLV7134-MKC	DLV7144-MJC DLV7144-MKC	DLV8124-MJC DLV8124-MKC	DLV8134-MJC DLV8134-MKC	DLV8144-MJC DLV8144-MKC
起动方法 / スタート方式	杠杆起动 / レバースタート			按钮起动 / プッシュスタート		
输入电源 / 入力電源	220 V AC					
扭矩调整 / トルク調整	无级 / 無段階					
扭矩 / トルク (Nm)	0.25 - 0.75	0.50 - 1.70	1.20 - 3.00	0.25 - 0.75	0.50 - 1.70	1.20 - 3.00
空转速度 / 無負荷回転速度 (min ⁻¹)	900		600	900		600
功率消耗 / 消費電力 (W)	35					
螺钉尺寸 / 機用螺钉 / 小ねじ (mm)	2.6 - 3.0	2.6 - 4.0	3.5 - 5.0	2.6 - 3.0	2.6 - 4.0	3.5 - 5.0
自攻螺钉 / タッピンねじ (mm)	2.3 - 3.0	2.3 - 3.5	3.0 - 4.0	2.3 - 3.0	2.3 - 3.5	3.0 - 4.0
质量 / 質量 (g)	720			710		

型号/型式	高速			
	DLV8154-MJC DLV8154-MKC	DLV8224-MJC DLV8224-MKC	DLV8234-MJC DLV8234-MKC	DLV8244-MJC DLV8244-MKC
起动方法 / スタート方式	按钮起动 / プッシュスタート			
输入电源 / 入力電源	220 V AC			
扭矩调整 / トルク調整	无级 / 無段階			
扭矩 / トルク (Nm)	2.00 - 4.50	0.35 - 0.70	0.50 - 1.70	1.20 - 3.00
空转速度 / 無負荷回転速度 (min ⁻¹)	400	2,000	1,800	1,100
功率消耗 / 消費電力 (W)	45			
螺钉尺寸 / 機用螺钉 / 小ねじ (mm)	4.5 - 6.0	2.6 - 3.0	2.6 - 4.0	3.5 - 5.0
自攻螺钉 / タッピンねじ (mm)	4.5 - 5.0	2.3 - 3.0	2.3 - 3.5	3.0 - 4.0
质量 / 質量 (g)	910	710		

批嘴类型 / ビット形状 (mm)	MJC		MKC	
-------------------	-----	--	-----	--

标准附件 / 標準付属品	MJC	• 批嘴 No.1×6×70: 1个 / ビット: 1個 • 批嘴 No.2×6×70: 1个 / ビット: 1個	• 备用碳刷: 2个 / カーボンブラシ: 2個 • 吊环: 1个 / 吊金具: 1個
	MKC	• 批嘴 No.1×7×75: 1个 / ビット: 1個 • 批嘴 No.2×7×75: 1个 / ビット: 1個	• 备用碳刷: 2个 / カーボンブラシ: 2個 • 吊环: 1个 / 吊金具: 1個
	8154-MKC	• 批嘴 No.2×7×75: 1个 / ビット: 1個 • 批嘴 No.3×7×50: 1个 / ビット: 1個	• 备用碳刷: 2个 / カーボンブラシ: 2個 • 吊环: 1个 / 吊金具: 1個

输出扭力刻度对照表 (目标)

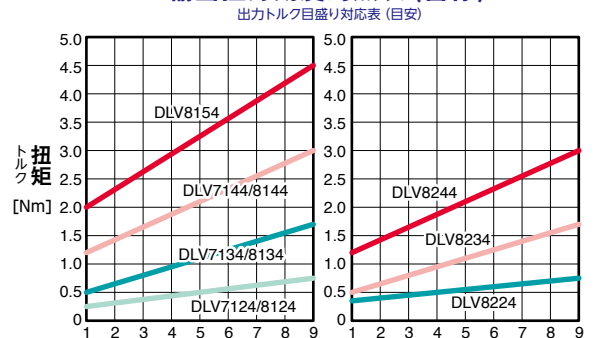

另售品 / 別売品

扭矩调整环盖 / トルク調整リングカバー DLW5200	DLW5201	吸附附件 / 吸着アタッチメント DLP7000	DLP7400	L型头 / L型アタッチメント DLW9020 (5mm批嘴用) / (5mmビット用) DLW9021 (6.35mm批嘴用) / (6.35mmビット用)	枪式把手 / ピストルグリップ DLW2300
透明树脂型 / 透明樹脂タイプ		对应套筒: P. 37参照 / 対応スリーブ: P.37参照		* 请用在 2.0 Nm 以下的扭矩范围内。 2.0Nm以下で使用してください。	

取得 CCC 认证 机械 / CCC 认证取得

标准品 / 標準品