




压缩泵 & 真空泵 / Compressor and Vacuum Pump

型号 VC0201B

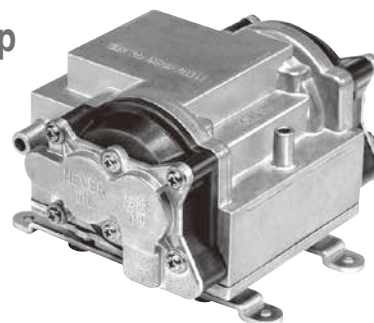

兼用 / Dual Type

空气量和消耗功率 / Airflow & Power Consumption

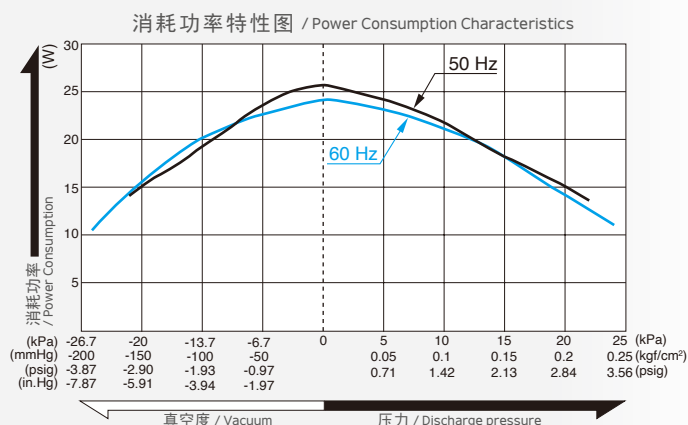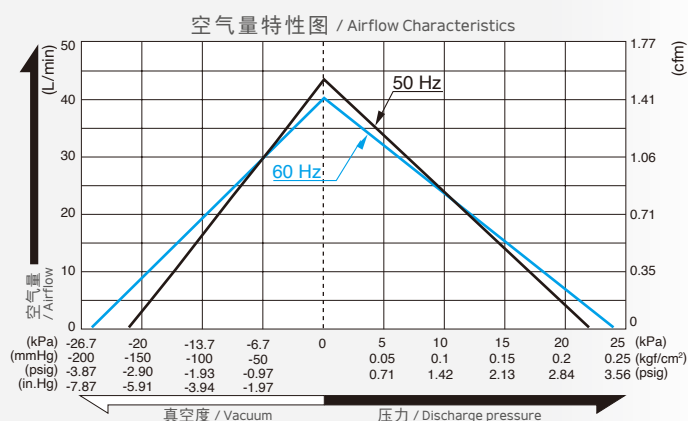


* 特性图只是参考值，并不是保证值。
/The characteristic charts are for reference only and are not guaranteed.

规格 / Specifications


额定压力 / Rated Pressure	10 kPa (0.1 kgf/cm ²) 0.1 bar 1.42 psig	
吐出空气量 / Rated Airflow	20 L/min 0.71 cfm	
最高压力 / Maximum Pressure	18 kPa (0.18 kgf/cm ²) 0.18 bar 2.56 psig	
达到真空度 / Attainable Vacuum	-18.7 kPa (-140 mmHg) -187 mbar -5.51 in.Hg	
额定电压 / Rated Voltage	120 V AC	230 V AC
额定频率 / Rated Frequency	50 Hz / 60 Hz	
消耗功率 / Power Consumption	21 W	
耐用时间 / Rated Performance	10,000 小时 / hours	
使用压力范围 / Working Pressure Range	-18.7 kPa ~ 18 kPa (-140 mmHg ~ 0.18 kgf/cm ²) -187 mbar ~ 0.18 bar -5.51 in.Hg ~ 2.56 psig	
吸入口尺寸 / Inlet	φ10.5 mm (外径) 软管接头 / 10.5 mm O.D. hose barb	
吐出口尺寸 / Outlet	φ8.5 mm (外径) 软管接头 / 8.5 mm O.D. hose barb	
额定时间 / Duty Cycle	连续 / Continuous	
线圈绝缘等级 / Coil Insulation Class	UL 规格品：相当于 A 类 / Class A for UL	
安装尺寸 / Mounting Dimensions	125 (L) x 56 (W) mm 4 - 59/64" (L) x 2 - 13/64" (W)	
本体重量 / Weight	1.7 kg 3.7 Lbs	
导线长度 / Leadwire Length	300 mm 11 - 13/16"	

用途例 / Application Examples

防褥疮垫 / Bedsore Prevention Mattress



焊料吸引器 / Solder Fume Suction



外形尺寸图 / External Dimensions (单位 / Unit : mm)

