




压缩泵 / Compressor

型号 **DAH110-X1** 12 V DC
DAH110-Y1 24 V DC

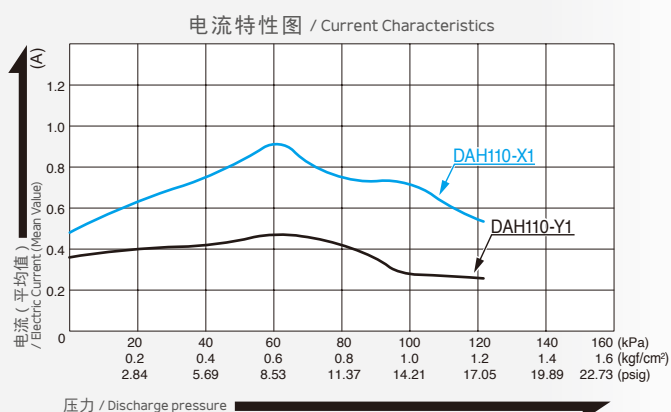

空气量和电流 / Airflow & Electric Current

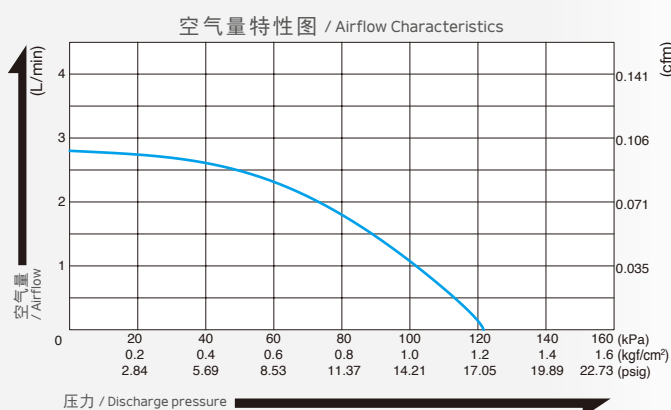

* 特性图只是参考值，并不是保证值。
 / The characteristic charts are for reference only and are not guaranteed.


规格 / Specifications

型号 / Model	DAH110-X1	DAH110-Y1
额定压力 / Rated Pressure	100 kPa (1.0 kgf/cm ²) 1.0 bar 14.2 psig	
吐出空气量 / Rated Airflow	1.0 L/min* 0.035 cfm	
最高压力 / Maximum Pressure	120 kPa (1.2 kgf/cm ²) 1.2 bar 17.1 psig	
额定电压 / Rated Voltage	12 V DC	24 V DC
电流 (平均值) / Current (Mean Value)	0.74 A	0.27 A
消耗功率 / Power Consumption	8.5 W	8.0 W
耐用时间 (MTTF) / Rated Performance (MTTF)	10,000 小时 / hours	
吐出口尺寸 / Outlet	φ4.7 mm (外径) 软管接头 / 4.7 mm O.D. hose barb	
额定时间 / Duty Cycle	连续 / Continuous	
线圈绝缘等级 / Coil Insulation Class	相当于 A 类 / Class A equivalent	
安装尺寸 / Mounting Dimensions	76 (L) x 70 (W) mm 2 - 63/64" (L) x 2 - 3/4" (W)	
本体重量 / Weight	0.91 kg 2.01 Lbs	
导线长度 / Leadwire Length	300 mm 11 - 13/16"	

* 额定压力下的空气量。 / Airflow at rated pressure.

可选附件 / Optional Accessory (LB07793)

如有需要，可提供重载橡胶脚垫。
 / Heavy duty rubber feet available on request.



用途例 / Application Examples

医疗设备、分析仪等
 / Medical equipment, analyzers, etc.

外形尺寸图 / External Dimensions (单位 / Unit : mm)

