




# 压缩泵 & 真空泵 / Compressor and Vacuum Pump

## 型号 VC0301B

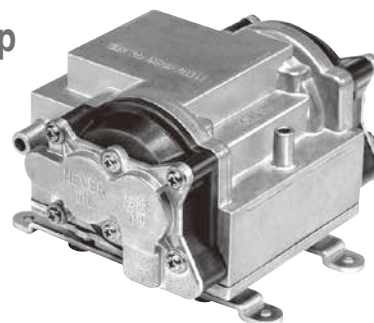

兼用 / Dual Type

空气量和消耗功率 / Airflow &amp; Power Consumption

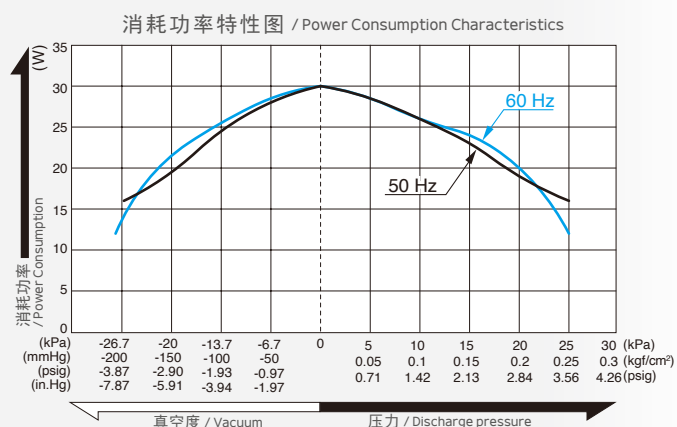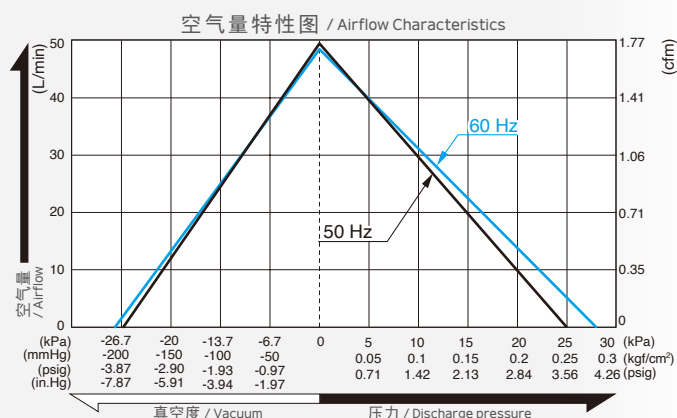

\* 特性图只是参考值，并不是保证值。  
/ The characteristic charts are for reference only and are not guaranteed.



规格 / Specifications

|                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 额定压力 / Rated Pressure           | 10 kPa (0.1 kgf/cm <sup>2</sup> )<br>0.1 bar 1.42 psig                                                        |
| 吐出空气量 / Rated Airflow           | 25 L/min<br>0.88 cfm                                                                                          |
| 最高压力 / Maximum Pressure         | 20 kPa (0.2 kgf/cm <sup>2</sup> )<br>0.2 bar 2.84 psig                                                        |
| 达到真空度 / Attainable Vacuum       | -21.3 kPa (-160 mmHg)<br>-213 mbar -6.3 in.Hg                                                                 |
| 额定电压 / Rated Voltage            | 120 V AC 230 V AC                                                                                             |
| 额定频率 / Rated Frequency          | 50 Hz / 60 Hz                                                                                                 |
| 消耗功率 / Power Consumption        | 27 W                                                                                                          |
| 耐用时间 / Rated Performance        | 10,000 小时 / hours                                                                                             |
| 使用压力范围 / Working Pressure Range | -21.3 kPa ~ 20 kPa<br>(-160 mmHg ~ 0.2 kgf/cm <sup>2</sup> )<br>-213 mbar ~ 0.2 bar<br>-6.3 in.Hg ~ 2.84 psig |
| 吸入口尺寸 / Inlet                   | φ10.5 mm (外径) 软管接头 / 10.5 mm O.D. hose barb                                                                   |
| 吐出口尺寸 / Outlet                  | φ8.5 mm (外径) 软管接头 / 8.5 mm O.D. hose barb                                                                     |
| 额定时间 / Duty Cycle               | 连续 / Continuous                                                                                               |
| 线圈绝缘等级 / Coil Insulation Class  | UL 规格品: 相当于 B 类 / Class B for UL<br>相当于 B 类 / Class B equivalent                                              |
| 安装尺寸 / Mounting Dimensions      | 125 (L) x 56 (W) mm<br>4 - 59/64" (L) x 2 - 13/64" (W)                                                        |
| 本体重量 / Weight                   | 1.7 kg 3.7 Lbs                                                                                                |
| 导线长度 / Leadwire Length          | 300 mm<br>11 - 13/16"                                                                                         |

用途例 / Application Examples

防褥疮垫 / Bedsores Prevention Mattress

焊料吸引器 / Solder Fume Suction



外形尺寸图 / External Dimensions (单位 / Unit : mm)

