


压缩泵 & 真空泵 / Compressor and Vacuum Pump



型号 DP0105-X1 12 V DC
型号 DP0105-Y1 24 V DC

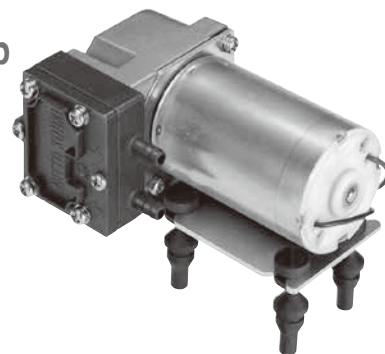

有刷马达
/ Brush DC Motor

兼用 / Dual Type

空气量和电流 / Airflow & Electric Current

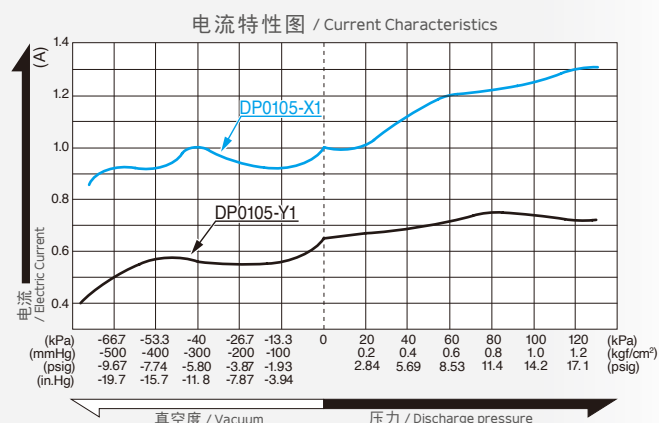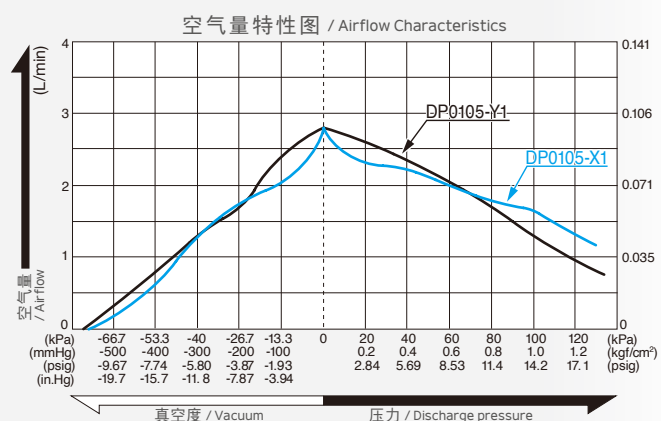


* 特性图只是参考值，并不是保证值。
/The characteristic charts are for reference only and are not guaranteed.

规格 / Specifications

型号 / Model	DP0105-X1	DP0105-Y1
达到真空度 / Attainable Vacuum	-66.7 kPa (-500 mmHg) -667 mbar -19.7 in.Hg	
吐出空气量 / Free Air Displacement	2.8 L/min 0.099 cfm	
额定电压 / Rated Voltage	12 V DC	24 V DC
最大电流 / Maximum Current	1.9 A	0.95 A
最高压力 / Maximum Pressure	250 kPa (2.5 kgf/cm ²) 2.5 bar 35.6 psig	
额定时间 / Duty Cycle	30 minutes	
使用压力范围 / Working Pressure Range	-66.7 ~ 100 kPa (-500 mmHg ~ 1 kgf/cm ²) -667 mbar ~ 1 bar -19.7 in.Hg ~ 14.2 psig	
耐用时间 (MTTF) / Rated Performance (MTTF)	2,000 小时 / hours	
吸入口尺寸 / Inlet	φ5 mm (外径) 直管接头 / 5 mm O.D. straight barb	
吐出口尺寸 / Outlet	φ5 mm (外径) 直管接头 / 5 mm O.D. straight barb	
线圈绝缘等级 / Coil Insulation Class	相当于 E 类 / Class E equivalent	
安装尺寸 / Mounting Dimensions	42 (L) x 24.5 (W) mm 1 - 21/32" (L) x 1 - 31/32" (W)	
本体重量 / Weight	0.36 kg 0.79 Lbs	
导线长度 / Leadwire Length	360 mm 14 - 11/64"	

用途例 / Application Examples

自动售货机 / Vending Machines



外形尺寸图 / External Dimensions (单位 / Unit : mm)

