

压缩泵 & 真空泵 / Compressor and Vacuum Pump


型号 DP0110T-X1 12 V DC
型号 DP0110T-Y1 24 V DC



采用无碳刷马达
/ Brushless DC Motor

兼用 / Dual Type

空气量和电流 / Airflow & Electric Current

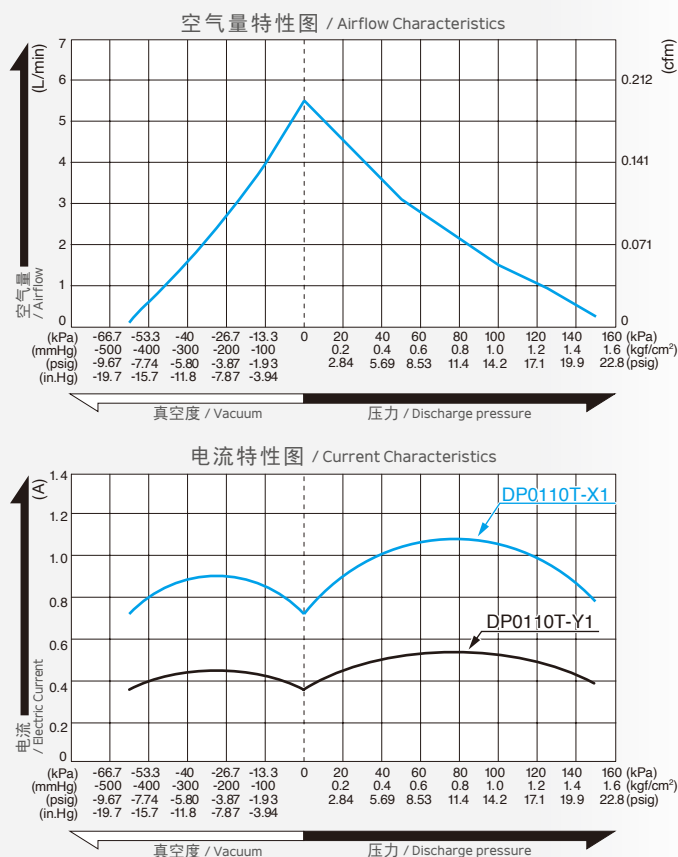


规格 / Specifications

型号 / Model	DP0110T-X1	DP0110T-Y1
达到真空度 / Attainable Vacuum	-60.0 kPa (-450 mmHg) -600 mbar -17.7 in.Hg	
吐出空气量 / Free Air Displacement	5.5 L/min 0.194 cfm	
额定电压 / Rated Voltage	12 V DC	24 V DC
最大电流 / Maximum Current	1.2 A	0.6 A
最高压力 / Maximum Pressure	150 kPa (1.5 kgf/cm ²) 1.5 bar 21.3 psig	
额定时间 / Duty Cycle	连续 / Continuous	
使用压力范围 / Working Pressure Range	-60.0 kPa to 150 kPa (-450 mmHg to 1.5 kgf/cm ²) -600 mbar to 1.5 bar -17.7 in.Hg to 21.3 psig	
耐用时间 (MTTF) / Rated Performance (MTTF)	5,000 小时 / hours	
吸入口尺寸 / Inlet	φ6.8 mm (外径) 直管接头 / 6.8 mm O.D. straight barb	
吐出口尺寸 / Outlet	φ6.8 mm (外径) 直管接头 / 6.8 mm O.D. straight barb	
线圈绝缘等级 / Coil Insulation Class	相当于 A 类 / Class A equivalent	
安装尺寸 / Mounting Dimensions	36.5 (L) x 37.5 (W) mm 1 - 7/16" (L) x 1 - 15/32" (W)	
本体重量 / Weight	0.27 kg 0.60 Lbs	
导线长度 / Leadwire Length	360 mm 14 - 11/64"	

用途例 / Application Examples

自动售货机 / Vending Machines



外形尺寸图 / External Dimensions (单位 / Unit : mm)

