# 低压用/低圧用

# /ラインカプラ 型/200L型/200S型

**「简易集合配管用**/空気簡易集合配管用

阀门构造






# -根空气配管可同时对应多个配管。 HI CUPLA的集合配管迅捷实现。

- ●插塞、套筒的连接只需按入即可一键连接。
- ●从一根配管中可同时抽取多股空气。
- ●根据作业要求,可从2分支型(200T型)、5分支直列型(200L型)、 5分支星型(200S型)之中选取。

#### 1本の空気配管から同時に複数の配管が可能。 「ハイカプラ」の集合配管をスピーディに実現。

- ●プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続。
- ●1本の配管から、同時に複数の空気を取り出すことができます。
- ●作業に合わせて2分岐型(200T型)、5分岐直列型(200L型)、 5分岐星型(200S型)の中から選べます。








规格/仕様 主体: 铝合金 快速接头: 钢铁(镀铬) 本体:アルミニウム合金 カプラ:鋼鉄(クロムめっき 主体材质/本体材質 入口/取入□ 200T型: 20PM 200L型/200S型: 400PM 尺寸/サイズ 出口/取出口 200T型: 200-20SM 200L型/200S型: 200-20SM·200-40SM 最高使用压力 MPa {kgf/cm2} 1.5 {15} 密封材质/シール材質 标示号/表示記号 使用温度范围/使用温度範囲 密封材质/シール材質 使用温度范围注1/使用温度範囲 丁腈橡胶/ニトリルゴム NBR -20°C~+60°C | 标准材质/標準材質

#### 流体的流向/流体の流れ方向



#### **互换性**/互換性

流量Q [m³/min (ANR)]

可与HI CUPLA的10型、17型、20型、30型、40型相连接。 可与HI CUPLA系列、螺帽快速接头系列的各制品连接。

●详细内容请看第21页的HI CUPLA系列的兼容性一览表。

「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。 「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。 「ハイカプラ」シリーズ、「ナットカプラ」シリーズの互換性一覧表をご覧ください。


最小截面积/最小断面積 (mm²)	
产品型号/製品型式	200T型、200L型、200S型
最小截面积/最小断面積	19

## 真空用途适用性/真空用途適合性

单独使用与连接时均不可用于真空用途。/単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。

### 压力——流量特性图/压力—流量特性图

[测定条件](測定条件) ●流体名称:空气/流体名:空気



<sup>\*</sup>本品标准配置有防尘罩。/本品は防塵キャップを標率装備しています。 注1) 可使用的温度范围根据使用条件而不同。/使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。

尺寸/寸法 (mm)

尺寸/寸法 (mm)

## 套筒/ソケット 200T型(2分支配管用/2分岐配管用)


质量/質量: 272 g

请让流体沿箭头方向流动。

流体は➡印の方向に 流してください。

#### \*本品标准配置有防尘罩。

※本品は防塵キャップを標準装備しています。

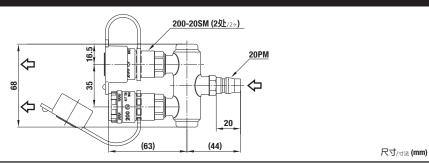

#### 套筒/ソケット 200L型 (5分支配管用・直列型/5分岐配管用・直列型) 质量/質量: 890 g 请让流体沿箭头方向流动。 流体は **⇒** 印の方向に 流してください。 39 \*本品标准配置有防尘罩。 ※本品は防塵キャップを標準装備しています。 付属品/付属品: 400SH む む む む 200-20SM (4处/4ヶ) 400PM (66)200-40SM (1处/1分) LINECUPLA 200L **©**N∎

164 (257)

23

#### <u>套筒/ンクット</u> 200S型(5分支配管用・星型/5分岐配管用・星型) 质量/質量: 769 g 200-40SM (1处/1ヶ) 45 26 仓 请让流体沿箭头方向流动。 200-20SM (4处/4ヶ) 流体は ➡️ 印の方向に 流してください。 \*本品标准配置有防尘罩。 ※本品は防塵キャップを標準装備しています。 付属品/付属品: 400SH (143) (20)20 **企** 64 400PM

## 用途实例/用途例





