

低压用/低压用

旋转式多道快速接头

ロータリー式ラインカップラ

旋转式空气简易集合配管用/回転式空気簡易集合配管用

最高使用压力
最高使用圧力

1.5
1.5 MPa
(15 kgf/cm²)

阀门构造
バルブ構造



单路开关型
片路開閉型

适用流体
適用流体



空气
空気

多个空气出口360° 自由旋转。 HI CUPLA的集合配管迅捷实现。


- 从一根空气配管中可同时迅速的抽取多股空气。
- 空气的出口可360° 自由旋转。此时的软管扭曲可通过转环装置消除。
- 根据作业要求, 可从RT型(2分支)与RE型(3分支)之中选取。

複数の空気取出口が360° 自在に対応。 「ハイカップラ」の集合配管をスピーディに実現。

- 一つの配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
- 空気の取出口が360° 自在に対応。その際のホースねじれもスイベル機構で解消できます。
- 作業に合わせてRT型(2分岐用)とRE型(3分岐用)の中から選べます。


▼RT型

(本品标准配置有防尘罩)
(本品は防塵キャップを標準装備しています)

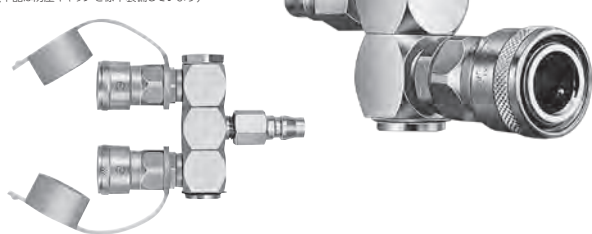

▼RE型

(本品标准配置有防尘罩)
(本品は防塵キャップを標準装備しています)

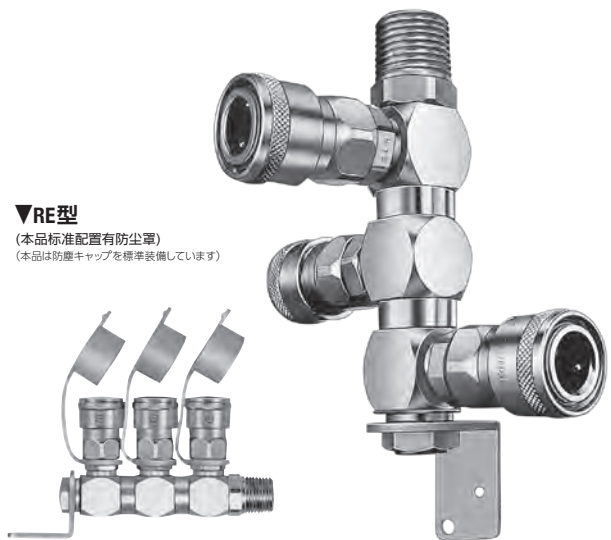

规格/仕様

主体材质/本体材質	主体: 黄铜(镀铬) 快速接头: 钢铁(镀铬) 本体: 真ちゅう(クロムめっき) カプラ: 鋼鉄(クロムめっき)			
产品型号/製品型式	RT型(2分岐配管用/2分岐配管用)		RE型(3分岐配管用/3分岐配管用)	
尺寸/サイズ	入口 取入口	HI CUPLA 插塞(20PF) ハイカップラ プラグ(20PF)	入口 取入口	R 1/2
	出口 取出口	HI CUPLA 套筒(20型) ハイカップラ ソケット(20型)	出口 取出口	HI CUPLA 套筒(20型) ハイカップラ ソケット(20型)
最高使用压力 最高使用圧力	MPa {kgf/cm ² } 1.5 {15}			
密封材质/シール材質	密封材质/シール材質	标示号/表示記号	使用温度范围/使用温度範囲	备注/備考
使用温度范围 注1/使用温度範囲	丁腈橡胶/ニトリルゴム	NBR	-20℃~+60℃	标准材质/標準材質

*本品标准配置有防尘罩。/本品は防塵キャップを標準装備しています。

注1) 可使用的温度范围根据使用条件而不同。/使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。


推荐最大拧紧扭矩(RE型)/推奨最大締付トルク(RE型)

Nm {kgf·cm}

安装螺纹尺寸/取付ねじサイズ	R 1/2
扭矩值/トルク値	30 {306}

流体的流向/流体の流れ方向

流体从入口流向出口。/流体は取入口から取出口に流します。

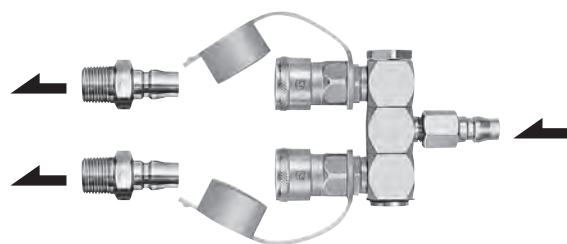

互换性/互換性

可与HI CUPLA的10型、17型、20型、30型、40型相连接。
可与HI CUPLA系列、螺帽快速接头系列的各制品连接。

●详细内容请看第21页的HI CUPLA系列的兼容性一览表。

「ハイカップラ」の10型・17型・20型・30型・40型と接続できます。
「ハイカップラ」シリーズ、[ソケットカプラ]シリーズの各製品と接続できます。

●詳しくは21ページの「ハイカップラ」シリーズの互換性一覧表をご覧ください。

最小截面积/最小断面積

(mm²)


产品型号/製品型式	RT型	RE型
最小截面积/最小断面積	33	

真空用途适用性/真空用途適合性

单独使用时和连接时均不可用于真空用途。/単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。

压力——流量特性图/圧力——流量特性図

[测定条件](測定条件) ●流体名称: 空气/流体名: 空気

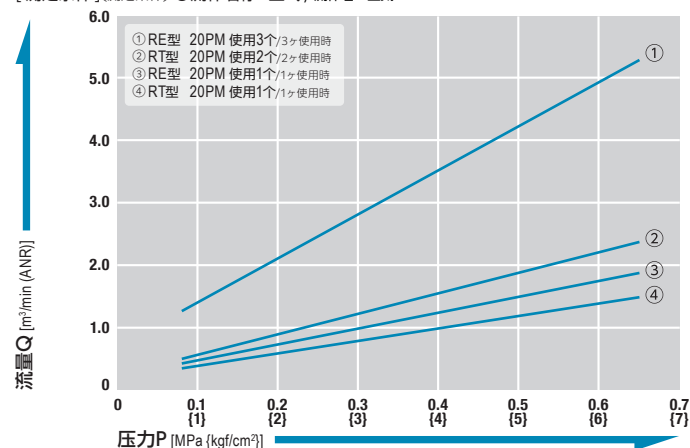

产品型号、尺寸图/製品型式・寸法図

套筒/ソケット RT型(2分支配管用/2分岐配管用)


质量/質量: 490 g

请让流体沿箭头方向流动。

流体は → 印の方向に
流してください。

*本品标准配置有防尘罩。

本品は防塵キャップを標準装備しています。

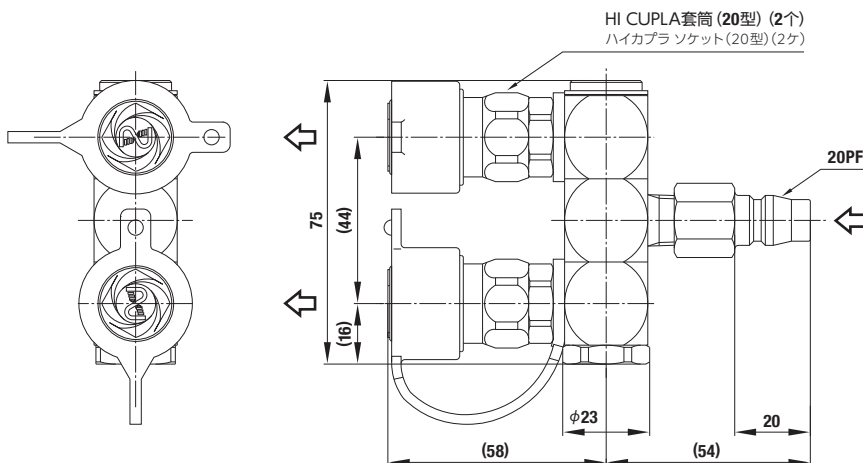

尺寸/寸法 (mm)

套筒/ソケット RE型(3分支配管用/3分岐配管用)


质量/質量: 660 g

请让流体沿箭头方向流动。

流体は → 印の方向に
流してください。

*本品标准配置有防尘罩。

本品は防塵キャップを標準装備しています。

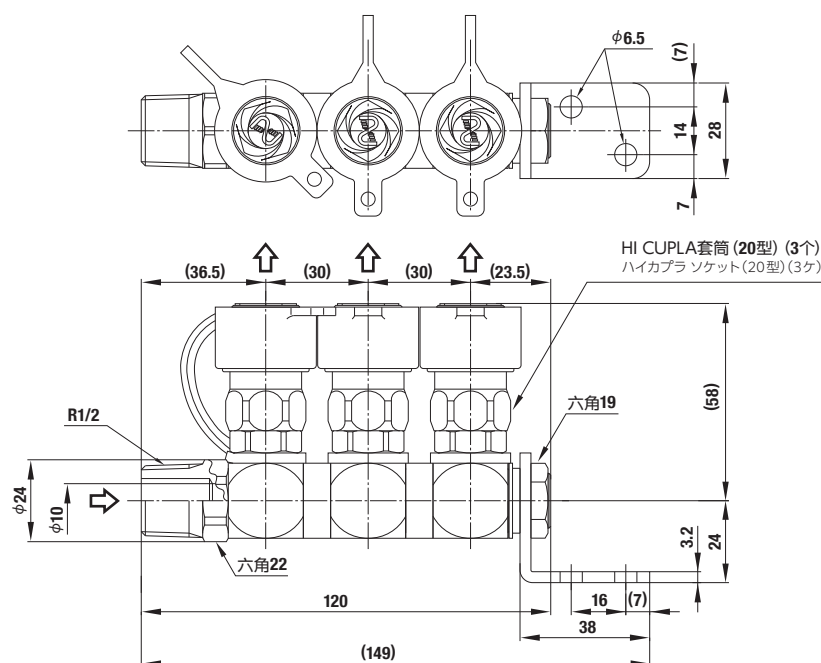

尺寸/寸法 (mm)