


复数配管用(手动)/複数配管用(手動)

多路快速接头 MAM型 マルチカプラ MAM型

空气用、复数配管型/空気用・複数配管型




一次操作可同时连接多个配管。
大幅度缩短了作业时间。

- 一次可连接多个配管。
- 通过杠杆操作，即可轻松地手动进行安装与卸取。
- 杠杆带有塞子，可防止分离时套筒基板的突然飞出。
- 仅在套筒侧有阀门。

一回の操作で複数配管を同時に接続。作業時間を大幅短縮。

- 一度に複数の配管ができます。
- レバー操作によって、手で容易に接続・分離ができます。
- レバーにストッパーが付いているので、分離時にソケットプレートの急な飛出しがありません。
- ソケット側のみバルブがあります。

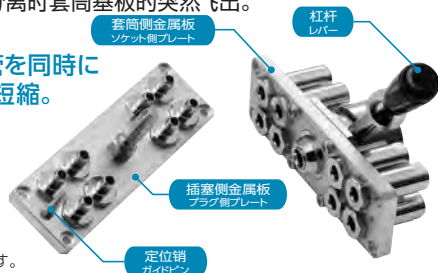

流体的流向/流体の流れ方向

流体可从套筒侧、插塞侧任一
一端流入。
流体はソケット側・プラグ側の
どちらからでも流れます。



产品型号、尺寸图/製品型式・寸法図


产品型号/製品型式 MAM-1TP-4×MAM-1S-4 (4端口型/4ポート型)

●匹配的螺纹尺寸/相手側取付ねじサイズ: R 1/8 ●质量/質量: 插塞/プラグ(150 g), 套筒/ソケット(500 g)

带快速接头的金属板型
「カプラ」付きプレートタイプ
MAM型


4
端口型/ポート

插塞: 产品型号/プラグ: 製品型式 MAM-1TP-4

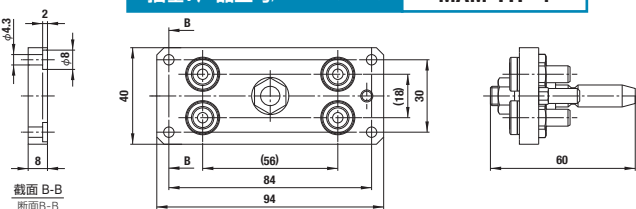

套筒: 产品型号/ソケット: 製品型式 MAM-1S-4

尺寸/寸法
(mm)

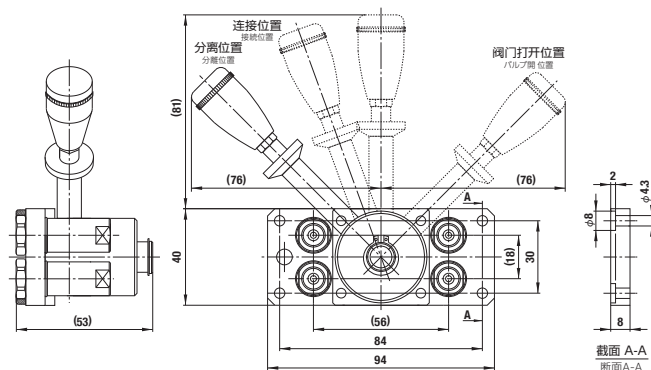


产品型号/製品型式 MAM-1TP-8×MAM-1S-8 (8端口型/8ポート型)

●匹配的螺纹尺寸/相手側取付ねじサイズ: R 1/8 ●质量/質量: 插塞/プラグ(250 g), 套筒/ソケット(650 g)

带快速接头的金属板型
「カプラ」付きプレートタイプ
MAM型


8
端口型/ポート

插塞: 产品型号/プラグ: 製品型式 MAM-1TP-8

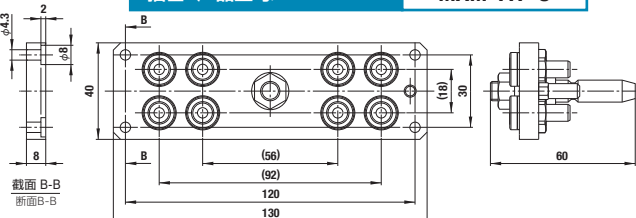

套筒: 产品型号/ソケット: 製品型式 MAM-1S-8

尺寸/寸法
(mm)

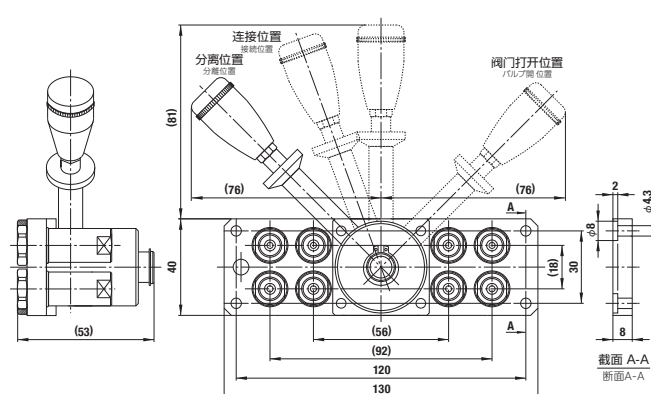

规格/仕様			
主体材质/本体材質	快速接头: 黄铜 (镀铬) / カプラ: 真ちゅう (クロムめっき) 同步器: 钢铁, 其他 (ロックユニット: 鋼鉄・他) 基板: 铝合金 (4, 8, 12 端口型) / プレート: アルミニウム合金 (4・8・12 ポート型) 基板: 钢铁 (16 端口型) / プレート: 鋼鉄 (16 ポート型)		
安装螺纹尺寸/取付ねじサイズ	Rc 1/8		
最高使用压力 最高使用圧力	MPa {kgf/cm ² }	0.7 {7}	
密封材质/シール材質	密封材质/シール材質	标示号/表示記号	使用温度范围/使用温度範囲
使用温度范围注1/使用温度範囲	丁腈橡胶/ニトリルゴム	NBR	-20℃~+60℃

注1) 可使用温度范围根据使用条件而不同。/ 使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。

推荐最大扭矩/推奨最大締付トルク		Nm {kgf·cm}
扭矩值/トルク値	5 {51}	

互换性/互換性


端口数目不同则不能连接。/ ポート数が異なる場合は接続できません。

最小截面积/最小断面積		(mm ²)
平均每个端口/1ポートあたり	15.9	

真空用途适用性/真空用途適合性

单独使用时和连接时均不可用于真空用途。/ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。

压力-流量特性图 (快速接头平均每个端口) / 圧力-流量特性図 (「カプラ」1ポートあたり)

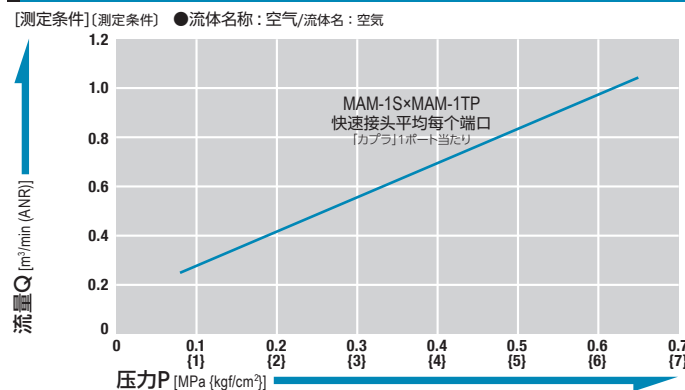

●匹配的螺纹尺寸/相手側取付ねじサイズ: R 1/8 ●质量/質量: 插塞/プラグ(350 g), 套筒/ソケット(800 g)






尺寸/寸法 (mm)

12
端口型/ポート




MAM-1TP-12×MAM-1S-12
(12端口型/12ポート型)

套筒: 产品型号
ソケット: 製品型式
MAM-1S-12

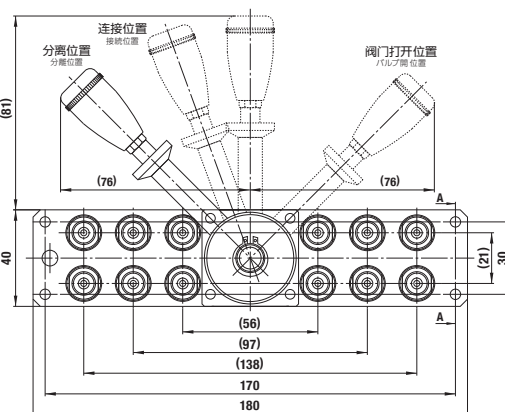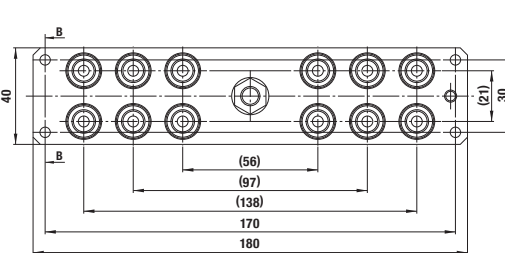

插塞: 产品型号
プラグ: 製品型式
MAM-1TP-12



●匹配的螺纹尺寸/相手侧取付ねじサイズ: R 1/8 ●质量/質量: 插塞/プラグ(680 g), 套筒/ソケット(1180 g)






尺寸/寸法 (mm)

16
端口型/ポート




MAM-1TP-16×MAM-1S-16
(16端口型/16ポート型)

套筒: 产品型号
ソケット: 製品型式
MAM-1S-16

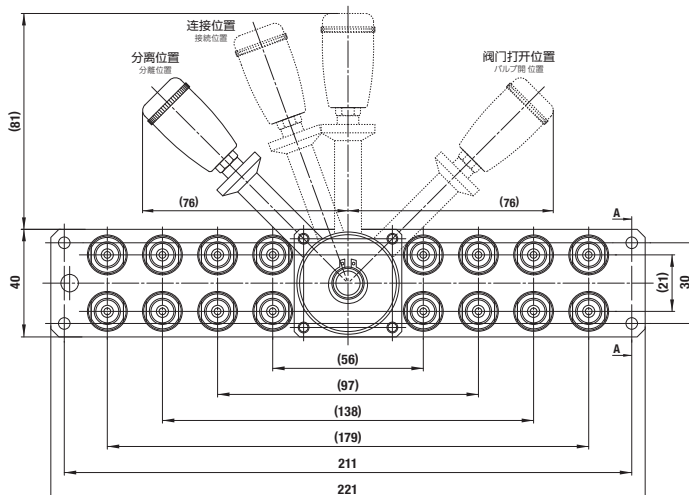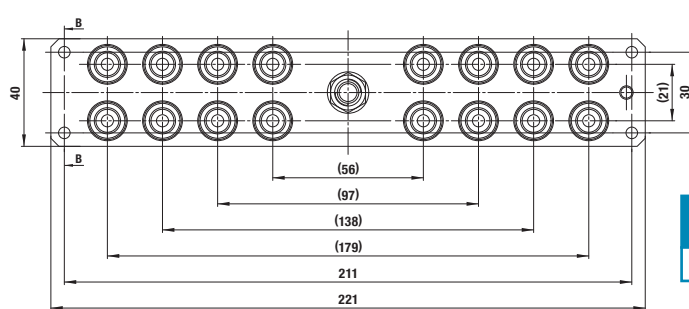


插塞: 产品型号
プラグ: 製品型式
MAM-1TP-16




●匹配的螺纹尺寸/相手側取付けねじサイズ：R 1/8 ●質量/質量：17 g
●可安装在MAM-1TP-4/MAM-1TP-8/MAM-1TP-12/MAM-1TP-16上。
●MAM-1TP-4/MAM-1TP-8/MAM-1TP-12/MAM-1TP-16に取り付けできます。

尺寸/寸法 (mm)

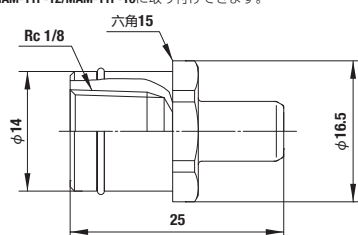

● 匹配的螺纹尺寸/相手側取付ねじサイズ：R 1/8 ● 质量/質量：33 g
● 可安装在MAM-1S-4/MAM-1S-8/MAM-1S-12/MAM-1S-16上。
● MAM-1S-4/MAM-1S-8/MAM-1S-12/MAM-1S-16に取り付けできます。

尺寸/寸法 (mm)

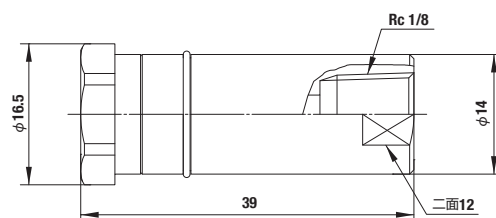

●使用之前,请您务必通读尾页的“使用须知”以及制品附带的“注意提示、注意事项”/ご使用前に、巻末の「使用上のお願ひ」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。