


除压联接器 / パージアダプタ

油压配管线路用除压联接器
油压配管回路用残压除去アダプタ

- 装配于油压配管线路, 有效去除残压。
- 油压配管回路に組み付け、残圧を効果的に抜き取ります。



若按钮难以拧动, 可使用螺丝刀辅助操作。
ボタン操作が難しい場合は、ドライバでの作業も可能

请使用市售的平口螺丝刀挂在阀门
支架槽上, 并通过“杠杆”原理按下
按钮。/市販のマイナスドライバを使用して
バルブホルダの溝に引っ掛け、「てこ」の原理
でボタンを押してください。

〈安装实例〉
我司产品350快速接头
(取附例) 弊社製品 350カブラ

PAD-FM

*不附带软管接头。
チューブ継手は付属しておりません。

残压清除
残圧パージ

简单一键操作
簡単ワンプッシュ操作

残压清除
残圧パージ


去除残压按钮
残圧抜きボタン

排出口
ドレン取出口

PAD-2


*管道接头时附属品。
チューブ継手は付属品です。

〔去除残压速度对比图/残圧除去速度 比較図〕

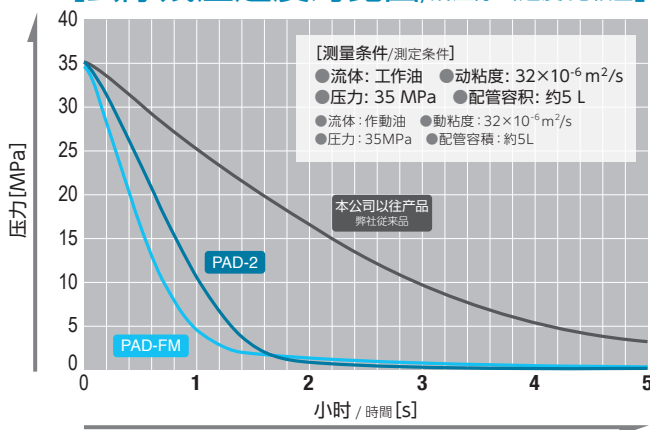


产品型号、尺寸表/製品型式・寸法表

PAD-2 内螺纹安装用/めねじ取付用




产品型号 製品型式	质量 質量 (g)	尺寸 / 寸法 (mm)						
		L1	φD	P1	P2	H	T1	φT2
PAD-2	235	(62)	39.5	(48)	14	六角36	R 1/4	8

PAD-3FM / PAD-4FM 螺纹安装用/めねじ取付用

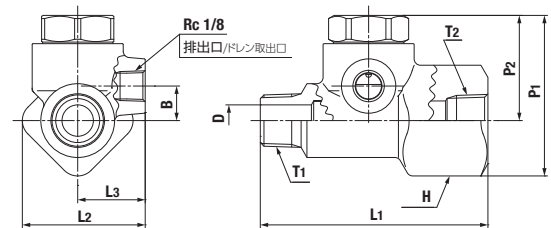

产品型号 製品型式	质量 質量 (g)	尺寸 / 寸法 (mm)									
		L1	L2	L3	B	φD	P1	P2	H	T1	T2
PAD-3FM	320	72.5	(39)	21.5	(11)	10	(51)	(33.5)	四角29	R 3/8	Rc 3/8
PAD-4FM	307	72.5	(39)	21.5	(11)	12.5	(51)	(33.5)	四角29	R 1/2	Rc 1/2

PAD-6FM / PAD-8FM 螺纹安装用/めねじ取付用

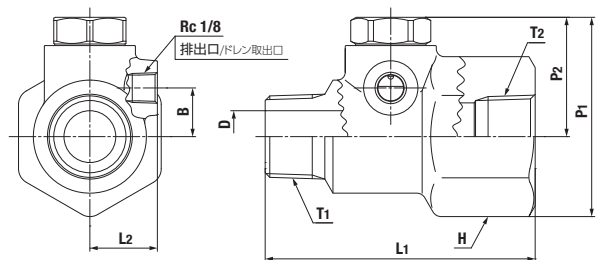

产品型号 製品型式	质量 質量 (g)	尺寸 / 寸法 (mm)									
		L1	L2	B	φD	P1	P2	H	T1	T2	
PAD-6FM	665	86	21.5	(15.5)	16.5	(63.5)	(38)	六角46	R 3/4	Rc 3/4	
PAD-8FM	620	86	21.5	(15.5)	21.5	(63.5)	(38)	六角46	R 1	Rc 1	

规格/仕様

产品型号/製品型式	PAD-2	PAD-3FM	PAD-4FM	PAD-6FM	PAD-8FM
主体材质/本体材質	钢铁 (镀锌) / 鋼鉄 (ニッケルめっき)				
安装螺纹尺寸/取付ねじサイズ	R 1/4	R 3/8 × Rc 3/8	R 1/2 × Rc 1/2	R 3/4 × Rc 3/4	R 1 × Rc 1
最高使用压力/最高使用圧力 MPa {kgf/cm²}	35.0 {357}				
排出口/ドレン取出口	管道尺寸外形 φ8 mm チューブサイズ外形φ8mm	安装螺纹尺寸: Rc 1/8 (推荐最大拧紧扭矩: 5 Nm) 取付ねじサイズ: Rc 1/8 (推奨最大締付トルク: 5N・m)			
适用流体/適用流体	工作油/作動油				
密封材质/シール材質	密封材质/シール材質	标示号/表示記号	使用温度范围/使用温度範囲	附注/備考	
使用温度范围 注1/使用温度範囲	丁腈橡胶/ニトリルゴム	NBR	-5℃～+80℃	标准材质/標準材質	

注1) 可使用的温度范围根据使用条件而不同。/使用可能な温度範囲は、使用条件によって異なります。

推荐的最大紧固扭矩 / 推奨最大締付トルク Nm {kgf・cm}

安装螺纹尺寸/取付ねじサイズ	R 1/4	R 3/8 × Rc 3/8	R 1/2 × Rc 1/2	R 3/4 × Rc 3/4	R 1 × Rc 1
扭矩值/トルク値	28 {286}	40 {408}	80 {816}	150 {1530}	250 {2550}

最小截面积/最小断面積 (mm²)

产品型号/製品型式	PAD-2	PAD-3FM	PAD-4FM	PAD-6FM	PAD-8FM
最小截面积/最小断面積	-	78.5 (φ10)	122 (φ12.5)	213 (φ16.5)	363 (φ21.5)

真空用途适用性/真空用途適合性

不能用于真空用途。/真空用途には使用できません。