

DLV7104/DLV8104/DLV8204 系列 パナソニック



DLV7104系列 DLV8104/DLV8204系列 DLV8154

"delvo"销路最好,翘首以待的新款。

- 对应于扭矩反力的防滑握柄设计。
- 螺丝紧固作业时扭矩降低最小, 贡献高质量组装品质。
- 正反转换开关采用单手即可操作的滑座开关。
- 追求人体工学, 采用对应于扭矩反力的人类工程学防滑握柄设计
适合操作者之手型, 减轻疲劳。
- 扭动调节环盖可防止改动扭矩的误操作。

「デルボ」のベストセラーが待望のフルモデルチェンジ

- ・ 締め付け反力に対してしっかり握れるグリップ形状。
- ・ 締め付け反力の経時変化を低減し、組立品質向上に貢献。
- ・ 正逆切替スイッチには、片手で操作可能なスライドスイッチを採用しています。
- ・ 人間工学を追求し、締め付け反力に対してしっかり握れるグリップ形状（エルゴノミックデザイン）を採用。作業者の手フィットし、疲労を軽減します。
- ・ 振動・トルク設定を動かす事が無いよう、トルク調整リグカバーが装着されています。

规格/仕様

规格 / 仕様		标准 / 標準				
型号/型式	DLV7124-MJC	DLV7134-MJC	DLV7144-MJC	DLV8124-MJC	DLV8134-MJC	DLV8144-MJC
	DLV7124-MKC	DLV7134-MKC	DLV7144-MKC	DLV8124-MKC	DLV8134-MKC	DLV8144-MKC
启动方法/スタート方式	杠杆启动/レバースタート			下押启动/プッシュスタート		
输入电源/入力電源	220 V AC					
扭矩调整/トルク調整	无级/無段階					
扭矩/トルク (Nm)	0.25 - 0.75	0.50 - 1.70	1.20 - 3.00	0.25 - 0.75	0.50 - 1.70	1.20 - 3.00
空转速度/無負荷回転速度 (min ⁻¹)	900		600	900		600
功率消耗/消費電力 (W)	35					
螺钉尺寸 / 机用螺钉/小ねじ	2.6 - 3.0	2.6 - 4.0	3.5 - 5.0	2.6 - 3.0	2.6 - 4.0	3.5 - 5.0
/適合ねじ (mm) 自攻螺钉/タッピンねじ	2.3 - 3.0	2.3 - 3.5	3.0 - 4.0	2.3 - 3.0	2.3 - 3.5	3.0 - 4.0
质量/質量 (g)	720			710		
电源线长度/電源コード長 (m)	3					
额定运转/定格運転	ON时间0.5秒 / OFF时间3.5秒 / ON時間0.5秒 / OFF時間3.5秒					
批嘴接地/ビットアース	有/有り					

	高扭矩/高トルク	高速		
型号/型式	DLV8154-MJC	DLV8224-MJC	DLV8234-MJC	DLV8244-MJC
	DLV8154-MKC	DLV8224-MKC	DLV8234-MKC	DLV8244-MKC
启动方法/スタート方式	下押启动/プッシュスタート			
输入电源/入力電源	220 V AC			
扭矩调整/トルク調整	无级/無段階			
扭矩/トルク (Nm)	2.00 - 4.50	0.35 - 0.70	0.50 - 1.70	1.20 - 3.00
空转速度/無負荷回転速度 (min ⁻¹)	400	2,000	1,800	1,100
功率消耗/消費電力 (W)	45			
螺钉尺寸 /適合ねじ (mm)	机用螺钉/小ねじ 自攻螺钉/タッピンねじ	2.6 - 3.0	2.6 - 4.0	3.5 - 5.0
质量/質量 (g)	910	2.3 - 3.0	2.3 - 3.5	3.0 - 4.0
电源线长度/電源コード長	710			
额定运转/定格運転	3			
批嘴接地/ビットアース	ON时间0.5秒 / OFF时间3.5秒 / ON時間0.5秒 / OFF時間3.5秒			
	有/有り			


批嘴类型 /ビット形状 (mm)	MJC 	MKC 
------------------------	---	---

标准附件/標準付属品

型 号 / 型 式		MJC	MKC	8154-MJC	8154-MKC
批嘴NK35 /ビット	No.1 × 6 × 70	1	-	1	-
	No.1 × 7 × 75	-	1	-	-
	No.2 × 6 × 70	1	-	1	-
	No.2 × 7 × 75	-	1	-	1
	No.3 × 7 × 50	-			1
枪式把手/ピストルグリップ		-		1	
备用碳刷/カーボンブラシ				2	
吊环/吊金具				1	
扭矩调整环盖/トルク調整リングカバー				1	

输出扭力刻度对照表 (目标)

出力トルク目盛り対応表 (目安)

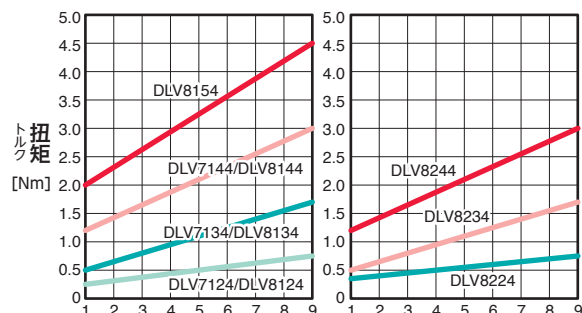

螺丝刀扭力的刻度/ドライバのトルク目盛

另售品/別売品

扭矩調整環蓋/トルク調整リングカバー DLW5200 DLW5201		吸着附件/吸着アタッチメント DLP7401-K	枪式把手/ピストルグリップ DLW2300	L型头/L型アタッチメント DLW9020(5mm批嘴用) (5mmビット用) DLW9021(6.35mm批嘴用) (6.35mmビット用)	
  透明樹脂型/透明樹脂タイプ		P.36  対応套筒:36頁参照 対応スリーブ: P.36参照		P.38 * 請使用在2.0 Nm以下の扭矩範囲内。 2.0Nm以下で使用してください。 	