

无控制器/トランスレス (AC)

附带碳刷马达
ブラシ付モーター
 无碳刷马达
ブラシレスモーター

极小/極小
 精密/精密
 普通/普通

2.6 - 8.0 mm

杠杆启动
レバースタート

下押启动
プッシュスタート

无控制器
トランスレス

无碳刷马达
ブラシレスモーター

批嘴接地
ビットアース

离合器式
クラッチ式

Brushlessdelvo®

A 系列 /シリーズ (无控制器[AC] /トランスレス) 型号 DLV30A-AC/DLV45A-AC DLV70A-AC

外形尺寸图 P41
外觀寸法図

通过最新设计的离合器可提高扭矩的精度。


- ・内置接地线。
- ・配带扭矩调整环盖标准装置。
- ・符合人体工学的易握手柄。
- ・环境管理设计：RoHS指令。

新設計のクラッチ採用により、トルク精度が向上。

- ・ビットアース装備。
- ・トルク調整リングカバーを標準装備。
- ・人体工学に基づく握り易いグリップの採用。
- ・環境配慮設計：RoHS対応。




规格 /仕様

规格 /仕様		DLV30A			DLV45A (高扭矩/高トルク)		DLV70A (高扭矩/高トルク)
		低速	中速	高速	低速	中速	低速
型号	批嘴	DLV30A06L-AC:K	DLV30A12L-AC:K	DLV30A20L-AC:K	DLV45A06L-AC:K	DLV45A12L-AC:K	DLV70A06L-AC:K
型式	ビット	DLV30A06P-AC:K	DLV30A12P-AC:K	DLV30A20P-AC:K	DLV45A06P-AC:K	DLV45A12P-AC:K	DLV70A06P-AC:K
输入电源 /入力電源		220 V AC					
扭矩调整 /トルク調整		无级 /無段階					
扭矩 /トルク (Nm)		低扭矩用弹簧(附件) 0.40 - 1.60 /低トルク用スプリング(付属品)			2.00 - 4.50		3.80 - 7.00
		高扭矩用弹簧(标准附件) 1.20 - 3.00 /高トルク用スプリング(標準装備)					
无负荷旋转速度 /無負荷回転速度 (min ⁻¹)		650	1,200	2,000	650	1,200	650
功率消耗 /消費電力 (W)		44					
适合螺丝钉	小螺丝钉 /小ねじ	2.6 - 5.0			4.5 - 6.0		5.0 - 8.0
適合ねじ (mm)	自攻螺钉 /タップシンねじ	2.5 - 4.0			4.0 - 5.0		4.5 - 6.0
批嘴类型 /適合ビット (mm)		K					
							
质量 /質量 (g)		690			840 (枪式把手附着 /ピストルグリップ付き)		
适用线长 /適合コード長		3 m					
额定运转 /定格運転		ON时间0.5秒 / OFF时间3.5秒 / ON時間0.5秒 / OFF時間3.5秒					
批嘴接地 /ビットアース		有 /有り					
标准配件 /標準付属品		・ 批嘴NK35×2×7×75: 1个 /ビット: 1個 ・ 吊环: 1个 /吊金具: 1個 ・ 低扭矩用弹簧: 1只 /低トルク用スプリング: 1本 ・ 扭矩调整环盖(DLW5201): 1个 /トルク調整リングカバー: 1個			・ 批嘴NK35×2×7×75: 1个 /ビット: 1個 ・ 吊环 /吊金具: 1個 ・ 枪式把手(DLW2300): 1个 /ピストルグリップ: 1個 ・ 扭矩调整环盖(DLW5202): 1个 /トルク調整リングカバー: 1個		

另售品 /別売品

扭矩调整环盖 トルク調整リングカバー		橡胶手柄 /ラバーグリップ DRG1000	枪式把手 /ピストルグリップ DLW2300(Non-ESD)
DLW5201 (Non-ESD)	DLW5202	*没有ESD对策品。 ESD対策品ではございません。	DLV45A /DLV70A 标准配件
DLV30A 标准配件	DLV45A /DLV70A 标准配件		
螺丝刀的台座 /ドライブスタンド TD06180		减震悬臂 /トルクリアクションアーム DRA-SW-650 (折叠式 /スイングタイプ)	减震悬臂 /トルクリアクションアーム DRA-SL-650 (伸缩式 /スライドタイプ)
P.38		P.37	P.37
L型头 (仅对应杠杆启动类型) L型アタッチメント (レバースタートタイプのみ対応) DLW9021		吸着套管 DLS4000系列 吸着スリーブ DLS4000シリーズ	吸着附件 /吸着アタッチメント DLP7401-K
P.38		P.36	P.36
*请使用在2.0 Nm 以下的扭矩范围内。 2.0Nm以下で使用して ください。		对应套筒: P. 36 参照 対応スリーブ: P.36参照	

输出扭矩刻度对照表 (目标)

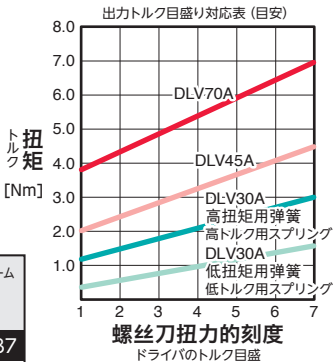

菱形凸缘护手 ひし形カップリング	凸缘护手 フランジカップリング	菱形凸缘护手 ひし形カップリング	凸缘护手 フランジカップリング
DLW9016	DLW9018	DLW9017	DLW9019
P.40	P.40	P.40	P.40
DLV30S用 连接 /夹具安装 /接続・治具取付け用		DLV45S /DLV70S用 连接 /夹具安装 /接続・治具取付け用	

*用左螺丝安装。 /取り付けは左ねじです。 *用左螺丝安装。 /取り付けは左ねじです。