




人类工程学设计, 高性能直流电机,
新离合器构造, 高效率DC马达,
接地式的批嘴设计。

- 静电防护标准(ESD)。
- 低冲击拧紧(比标准型号少 30%)。
- 低摆动批嘴设计(与以前的产品相比较)。
- 旋转速度可根据螺钉尺寸和工作环境而变化。
- 柔速启动功能可防止螺丝擦伤。
- 通过使用市场上的计数器数和 PLC, 可以控制拧紧的螺钉数量。
- (扭矩上升信号输出、启动信号输出)

エルゴノミックデザイン、高効率DCモータ、新クラッチ機構、ビットアース構造を採用。

- ・ 静電対策 (ESD)。
- ・ 低衝撃 (標準タイプ比30%減)。
- ・ ビット振れ低減 (従来製品比)。
- ・ ねじサイズや作業環境に合わせ、回転速度を可変できます。
- ・ ソフトスタート機能でねじかじりを防止できます。
- ・ 市販のカウンタやPLCを使用することで、ねじ締め本数管理が可能です。
(トルクアップ信号出力、スタート信号出力)

规格/仕様

螺丝刀 電動ドライバ	型号/型式		DLV5720C	DLV5720HC	DLV5740C	DLV5740HC	DLV5750C
	启动方法/スタート方式		杠杆启动/レバースタート				
	输入电源/入力電源		DLC0350			DLC0950	
	扭矩调整/トルク調整		无级/無段階				
	扭矩/トルク (Nm)		0.02 - 0.20		0.15 - 0.40		0.10 - 0.55
	空转速度/無負荷回転速度 (min ⁻¹)		500 - 750	700 - 1,000	450 - 600	1,200 - 1,800	670 - 1,000
	功率消耗/消費電力 (W)		10			35	
	螺钉尺寸 /適合ねじ (mm)	机用螺钉/小ねじ 自攻螺钉/タッピンねじ	1.0 - 2.3 1.0 - 2.0		1.6 - 2.6 1.4 - 2.3		1.0 - 3.0 1.0 - 2.6
	批嘴类型/適合ビット (mm)						
	质量/質量 (g)		230			300	
额定运转/定格運転		ON时间0.5秒 / OFF时间3.5秒 / ON時間0.5秒 / OFF時間3.5秒					
批嘴接地/ビットアース		有/有り					
标准附件/標準付属品		• Φ批嘴: 每个1只/ビット: 各1本 (No.0×1.8×44/No.0×2.5×44) • 连接线1.5 m(DLW9081): 1只/接続コード: 1本 • 吊环: 1个/吊り金具: 1個 • 低扭矩弹簧: 1只/低トルク用スプリング: 1本			• Φ批嘴: 每个1只/ビット: 各1本 (No.0×2.5×44/No.1×4×44) • 连接线1.5 m(DLW9081): 1只/接続コード: 1本 • 吊环: 1个/吊り金具: 1個		
控制器 コントローラ	型号/型式		DLC0350GC			DLC0950GC	
	输入电源/入力電源		220 V AC				
	控制功能/制御		柔速启动, 可调整旋转速度/ソフトスタート、回転速度可変				
	质量/質量 (g)		900			1,800	
电源线长度/電源コード長 (m)		2					

* 在控制柜里装备接地安全抵抗。/コントローラにはビットアース安全抵抗が装備されています。


同旧款产品的冲击波形比较 / 従来製品との衝撃波形比較

本公司(旧款产品)最高冲击值33G

当社（従来品）ピーク衝撃値

DLV7400A系列最高冲击值8 G

DLV7400Aシリーズピーク衝撃値

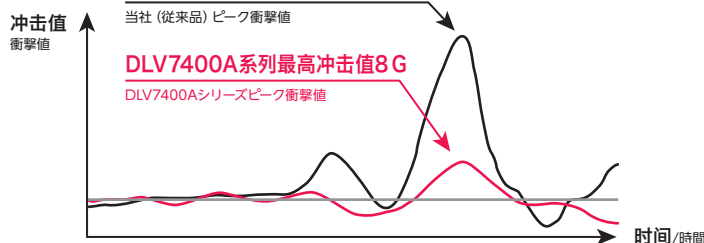


紧固本公司的标准冲击值测定用工件时, 提高加速测定发生工件冲击值。


当社標準の衝撃値測定用ワークをねじ締めした時に発生するワークの衝撃値を加速度ピックアップにて測定しました。

输出扭力刻度对照表 (目标)

出力トルク目盛り対応表 (目安)

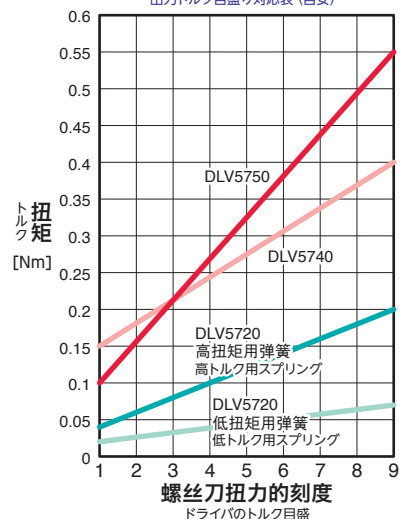

另售品/別売品

扭矩調整環蓋/トルク調整リングカバー DLW5700	吸着附件/吸着アタッチメント DLP5300	吸着套管/吸着スリーブ DLS2000系列/DLS2000シリーズ
		
防止不慎の扭矩変更。 不用意なトルク変更を防止します。	附帶套管/添付スリーブ* DLS2120/DLS2124	

*其他対応套筒:36页参照
 其他対応スリーブ:P.36参照