

DLV5800C 系列 /シリーズ



DLV5800C系列



DLC0250E*



DLC0350GC



DLC095GC

对应复合式生产需求，
节省空间的"delvo"诞生了！

- 实现小型、轻量。
- 关闭离合器时，有咔哒声（不对应低冲击性能）。
- 采用接地式批嘴构造。
- 新杆采用。
- 减少批嘴晃动。
- 低电压，无控制器。

使用DLC0350GC时

- 旋转速度可根据螺钉尺寸和工作环境而变化。
- 柔速启动功能可防止螺丝擦伤。
- 通过使用市场上的计数器和 PLC, 可以控制拧紧的螺钉数量。
(扭矩上升信号输出、启动信号输出)


セル生産ニーズに応え省スペース「デルボ」が誕生！

- ・小型化・軽量化を実現
- ・クラッチが切れたときのクリック感を重視（低衝撃機能非対応）。
- ・ビットアース構造採用。
- ・新レバー採用。
- ・ビット振れ低減（従来製品比）。
- ・低電圧トランスレスコントローラ。

DLV0350使用時

- ねじサイズや作業環境に合わせ、回転速度を可変できます。
- ソフトスタート機能でねじかじりを防止できます。
- 市販のカウンタやPLCを使用することで、ねじ締め本数管理が可能です。
(トルクアップ信号出力、スタート信号出力)

规格/仕様

型号/型式	DLV5820C	DLV5820HC	DLV5840C
启动方法/スタート方式	杠杆启动/レバースタート		
输入电源/入力電源	从专用控制器供给/専用コントローラから供給		
扭矩调整/トルク調整	无级/無段階		
扭矩/トルク (Nm)	0.02 - 0.20		0.15 - 0.40
空转速度/無負荷回転速度 (min ⁻¹)	750	1,000	600
功率消耗/消費電力 (W)	10		
螺钉尺寸/機用螺钉/小ねじ	1.0 - 2.3		1.6 - 2.6
適合ねじ (mm) 自攻螺钉/タッピンねじ	1.0 - 2.0		1.4 - 2.3
批嘴类型/適合ビット (mm)			
质量/質量 (g)	230		
适用线长/適合コード長	1.5 m (带连接器/コネクタ付)		
额定运转/定格運転	ON时间0.5秒 / OFF时间3.5秒/ON時間0.5秒/OFF時間3.5秒		
批嘴接地/ビットアース	有/有り		
标准附件/標準付属品	・ 批嘴: 每个1只/ビット: 各1本 (No.0×1.8×44/No.0×2.5×44) ・ 连接线1.5 m (DLW9081): 1只/接続コード: 1本 ・ 吊环: 1个/吊り金具: 1個 ・ 低扭矩弹簧: 1只/低トルク用スプリング: 1本	・ 批嘴: 每个1只/ビット: 各1本 (No.0×1.8×44/No.0×2.5×44) ・ 连接线1.5 m (DLW9081): 1只/接続コード: 1本 ・ 吊环: 1个/吊り金具: 1個 ・ 低扭矩弹簧: 1只/低トルク用スプリング: 1本	・ 批嘴: 每个1只/ビット: 各1本 (No.0×2.5×44/No.1×4×44) ・ 连接线1.5 m (DLW9081): 1只/接続コード: 1本 ・ 吊环: 1个/吊り金具: 1個


コントローラ	型号/型式	输入电源/入力電源	控制功能/制御	质量/質量 (g)	备注/備考
	DLC0350GC	220 V AC	柔速启动, 可调整旋转速度 ソフトスタート、回転速度可変	900	批嘴接地/ビットアース
	DLC0250E*	100 V AC, 50/60 Hz	-	300	电源插头: 接地附着 3P插头(UL插头)源插头/電源プラグ: アース付 3Pプラグ (ULプラグ) 箱质地: 使用防电材料/ケース材質: 帯電防止材料使用

另售品 / 別売品

扭矩調整 环盖 /トルク調整リングカバー DLW5700	
	
防止不慎の扭矩変更。 不用意なトルク変更を防止します。	
吸着附件 /吸着アタッチメント DLP5300	P.36
	
附帯套管 /添付スリーブ DLS2120/DLS2124	

* 其他対応套筒:36页参照
 其他対応スリーブ:P.36参照

内部电路图 / 内部回路图

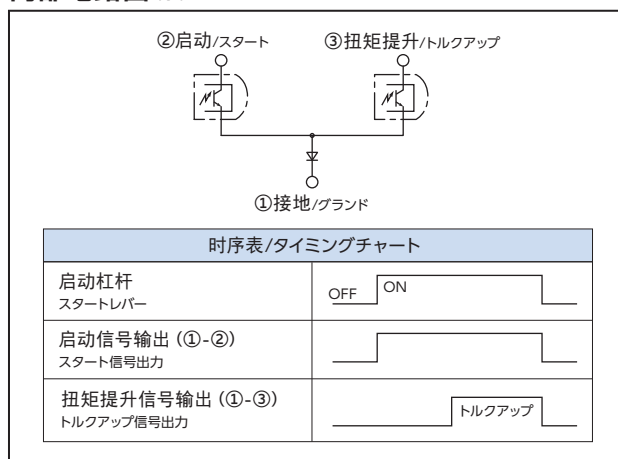

输出扭力刻度对照表 (目标)

出力トルク目盛り対応表 (目安)

