

多针束实现了强有力剥离操作！/複数ニードルがパワフルなはくり作業を実現！

- “JET CHISEL”的针束针对作业面的凹凸不平，以每分钟4,000~4,500转的高速往复运动去除加工物表面的附着物。特别适用于船上的作业。
「ジェットタガネ」のニードル束が作業対象面の凹凸に追随し、毎分4,000~4,500回の高速往復運動で加工物表面の付着物を除去します。特に船上での作業で威力を発揮します。
- “JET CHISEL”即使在狭小的地方，也可轻松快速的完成剥离工作
「ジェットタガネ」は、狭い奥まった場所でも手軽で素早いはくり作業を可能にします
- 可在各种领域使用、如：焊接后的熔渣掉落、锻造的砂石脱落、混凝土的粗面、铁板的涂装除锈等等
溶接後のスラグ落とし、鍛造の砂石脱落、コンクリートの粗面、パネルや鉄板の塗装・錆落し等の広範囲の作業に使用できます
- 小巧型的设计适合于各种艰难的作业条件/厳しい作業条件にも適応する軽量で小型の空気工具です

Model JC-16 CE

•小巧型/小型・軽量タイプ



Model JEX-24 CE

•通用型/汎用タイプ



Model JEX-28 CE

•强效型/強力タイプ



Model JEX-2800A CE

•低振动型/低振動タイプ



规格/仕様

型号/型式	JC-16	JEX-24	JEX-28	JEX-2800A
使用压力/使用圧力 MPa (kgf/cm ²)		0.6 (6)		
空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷) m ³ /min	0.15	0.27	0.35	0.43
无负荷冲击数/無負荷打撃数 min ⁻¹	4000	4000	4500	3700
软管尺寸/ホース寸法		Rc 3/8		
主体重量/本体質量 (重量) kg	1.4	2.7	3.5	3.3
标准附属品/標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> 针束/ニードル $\phi 2$ mm x 150 mm: 58根/本 (机器上配带29根/内本体装着29本) 螺纹连接头/ブッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個 软管连接头/ホースニップル R3/8 x 3/8: 1个/個 	<ul style="list-style-type: none"> 针束/ニードル $\phi 3$ mm x 180 mm: 23根/本 (装在机器上/本体装着) 内六角扳手/六角棒スパナ 6 mm: 1根/本 螺纹连接头/ブッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個 软管连接头/ホースニップル R3/8 x 3/8: 1个/個 	<ul style="list-style-type: none"> 针束/ニードル $\phi 4$ mm x 180 mm: 14根/本 (针束/ニードル $\phi 3$ mm x 180 mm: 28根/本 装在机器上/本体装着) 针束套/ニードルソーター $\phi 4$: 1个/個 螺纹连接头/ブッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個 软管连接头/ホースニップル R3/8 x 3/8: 1个/個 内六角扳手/六角棒スパナ 6 mm: 1根/本 	<ul style="list-style-type: none"> 针束/ニードル $\phi 4$ mm x 180 mm: 14根/本 (针束/ニードル $\phi 3$ mm x 180 mm: 28根/本 装在机器上/本体装着) 针束套/ニードルソーター $\phi 4$: 1个/個 螺纹连接头/ブッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個 软管连接头/ホースニップル R3/8 x 3/8: 1个/個

Model AJC-16 CE

•小巧型/小型・軽量タイプ



Model JT-10 CE

•小巧型/小型・軽量タイプ



Model JT-16 CE

•小巧型/小型・軽量タイプ



Model JT-20 CE

•通用型/汎用タイプ



Model JEX-20 CE

•低振动型/低振動タイプ



规格/仕様

型号/型式	AJC-16	JT-10	JT-16	JT-20	JEX-20
使用压力/使用圧力 MPa (kgf/cm ²)		0.6 (6)			
空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷) m ³ /min	0.07	0.10	0.16	0.20	0.20
无负荷冲击数/無負荷打撃数 min ⁻¹	6000	5500	6000	4000	4000
软管尺寸/ホース寸法		Rc 3/8			
主体重量/本体質量 (重量) kg	0.98	0.50	0.80	2.40	2.75
标准附属品/標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> 针束/ニードル $\phi 3$ mm x 180 mm: 6根/本 (机器上配带3根/内本体装着3本) 螺纹连接头/ブッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個 软管连接头/ホースニップル R3/8 x 3/8: 1个/個 	<ul style="list-style-type: none"> 针束/ニードル $\phi 1.6$ mm x 120 mm: 14根/本 (机器上配带: 7根/内本体装着: 7本) 送风软管E Ass'y 給気ホース Ass'y 螺纹连接头/ブッシング R1/4 x NPT 1/4: 1个/個 	<ul style="list-style-type: none"> 针束/ニードル $\phi 3$ mm x 180 mm: 12根/本 (机器上配带6根/内本体装着6本) 螺纹连接头/ブッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個 软管连接头/ホースニップル R3/8 x 3/8: 1个/個 	<ul style="list-style-type: none"> 针束/ニードル $\phi 3$ mm x 180 mm: 24根/本 (机器上配带12根/内本体装着12本) 螺纹连接头/ブッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個 软管连接头/ホースニップル R3/8 x 3/8: 1个/個 	<ul style="list-style-type: none"> 针束/ニードル $\phi 3$ mm x 180 mm: 24根/本 (机器上配带12根/内本体装着12本) 螺纹连接头/ブッシング R3/8 x NPT3/8: 1个/個 软管连接头/ホースニップル R3/8 x 3/8: 1个/個

JET CHISEL

Model EJC-32A 

EJC-32A未取得CCC认证
(EJC-32AはCCC認証を取得していません。)



规格/仕様


EJC-32A	
型号/型式	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
电源(单相)/電源(单相)	
额定消费电量/定格消費電力 W	300
额定电流/定格電流 A	1.4
额定时间/定格時間 min	30
无负荷冲击数/無負荷打撃数 min ⁻¹	3000
电源线/キャブタイヤコード m	2.5
主体重量/本体質量(重量) kg	4.5



强效且稳定的剥离功能


完全不使用任何弹簧、通过全空气驱动的独特设计、完成针束的往复动作、发挥其强效稳定的剥离操作。

スプリングを一切使用しない独自のオール・エア駆動により、ニードルの押し出し・戻しはスムーズで、強力で安定したはくり機能を発揮します

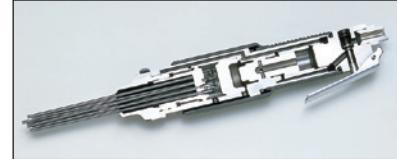

“JET CHISEL”的针束针对作业面的凹凸不平、以每分钟4,000~4,500转的高速往复运动去除加工物表面的附着物

「ジェットタガネ」のニードル束が作業対象面の凹凸に追従し、毎分4,000~4,500回の高速往復運動で加工物表面の付着物を除去します

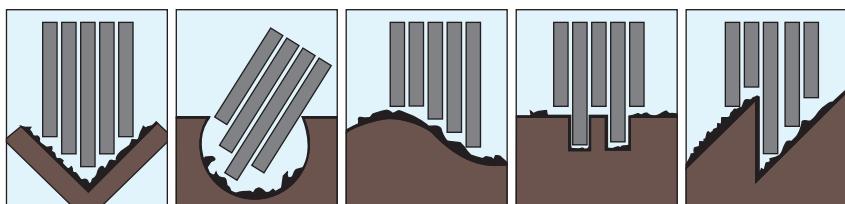

针束和针束套 组合列表		型号/型式									
		JC-16	JEX-24	JEX-28	JEX-2800A	JT-10	AJC-16	JT-16	JT-20	JEX-20	EJC-32A
1.6 mm	需要针束的数量/ニードル必要本数	-	-	-	-	7根/本	-	-	-	-	-
	产品编码/商品コード	-	-	-	-	TQ15496	-	-	-	-	-
2 mm	需要针束的数量/ニードル必要本数	29根/本	53根/本	66根/本	66根/本	-	7根/本	15根/本	29根/本	29根/本	32根/本
	产品编码/商品コード	TP00290	TP02244	TP01499	TP01499	-	TQ05210	TQ15316	TP00338	TP00338	TP16475
3 mm	需要针束的数量/ニードル必要本数	-	23根/本	28根/本	28根/本	-	3根/本	6根/本	12根/本	12根/本	15根/本
	产品编码/商品コード	-	TP02245	TP01461	TP01461	-	TQ04554	TQ15315	TP00337	TP00337	TP16301
4 mm	需要针束的数量/ニードル必要本数	-	-	14根/本	14根/本	-	-	-	-	-	-
	产品编码/商品コード	-	-	TP01462	TP01462	-	-	-	-	-	-

材质/材質	针束/ニードル		产品编码 商品コード	销售单位 販売単位	型号/型式									
	针径/針径	长度/長さ			JC-16	JEX-24	JEX-28	JEX-2800A	JT-10	AJC-16	JT-16	JT-20	JEX-20	EJC-32A
铁/铁	Φ1.6	120 mm	TB10658	50根/本					●					
		150 mm	TB11053	100根/本	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		180 mm	TB11054	100根/本	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		300 mm	TB11057	50根/本	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		500 mm	TB11060	50根/本	●	●	●	●		●	●	●	●	●
	Φ3	180 mm	TB11055	100根/本	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		300 mm	TB11058	50根/本		●	●	●		●	●	●	●	●
		500 mm	TB11061	50根/本		●	●	●		●	●	●	●	●
		800 mm	TB11063	50根/本		●	●	●		●	●	●	●	●
	Φ4	180 mm	TB11056	50根/本			●	●						
		300 mm	TB11059	50根/本			●	●						
		500 mm	TB11062	50根/本			●	●						
不锈钢 ステンレス	Φ1.6	120 mm	TB11516	25根/本					●					
		120 mm	TB10659	50根/本					●					
	Φ2	180 mm	TB10878	30根/本	●	●	●	●		●	●	●	●	●
		180 mm	TB10877	30根/本	●	●	●	●		●	●	●	●	●



另售针束/別売ニードル