

气动锯
空気式ノコギリ

SUPER SAW

Model SSW-110



冲程长度/ストローク長
11 mm

高性能实现了更快更深的开孔作业


- 采用内置消音器/内蔵式サイレンサを採用
- 旋转速度调节功能/回転速度調節機能
- 不会让操作人员感到冰冷的橡胶把手/作業者に冷たさを感じさせないラバーグリップ

规格/仕様

型号/型式	SSW-110
使用压力/使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)
空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷) m ³ /min	0.29
无负荷往复数/無負荷ストローク数 min ⁻¹	7000
无负荷冲程/無負荷ストローク長 mm	11
最大板厚/最大板厚 mm	3
进气口尺寸/インレットサイズ	Rc 1/4
主体重量/本体質量(重量) kg	0.62
标准附属品/標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> 锯条/ノコ刃 32: 2张/枚 内六角扳手/六角棒スパナ 3 mm: 1个/本 螺纹连接头/ブッシング R1/4 x NPT1/4: 1个/個

另售品/別売品

参考编号/参考番号	产品编码/商品コード	产品名/商品名	销售单位/販売単位
1	TB11099	锯条/ノコ刃 9×10Ass'y (石膏板用/石膏ボード用)	10张/枚
2	TB11100	锯条/ノコ刃 12×10Ass'y (胶合板用/ベニヤ用)	
3	TB11101	锯条/ノコ刃 14 mm	
4	TB11102	锯条/ノコ刃 18 mm	
5	TB11103	锯条/ノコ刃 24 mm	
6	TB11104	锯条/ノコ刃 32 mm	

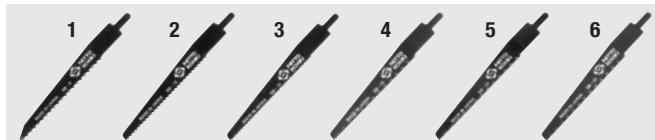

气钻
空気式ドリル

AIR DRILL

Model ADR-65





Model ADR-100



正反转功能/正逆回転機能

按箭头方向旋转阀门可改变旋转方向/矢印の方向にバルブを回転させる事で、回転方向を変える事ができます



无极旋转速度调节构造

無段階回転速度調整機構

通过旋转速度调节螺母可改变旋转数。
速度調整ナットを回すことでの回転数を変える
ことができます。

规格/仕様

型号/型式	ADR-65	ADR-100
使用压力/使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	0.6 (6)	0.6 (6)
空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷) m ³ /min	0.55	0.67
无负荷旋转数/無負荷回転数 min ⁻¹ (rpm)	2900	2000
最大开孔能力/最大穴あけ能力 mm	6.5	10.0
进气口尺寸/インレットサイズ	Rc 1/4	Rc 1/4
主体重量/本体質量(重量) kg	0.8	1.1
标准附属品/標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> 钻孔夹/ドリルチャック: 1个 (内置于机器中) /1個 (本体内蔵) 夹具扳手/チャックハンドル: 1个/個 螺纹连接头/ブッシング R1/4 x NPT1/4: 1个/個 HI CUPLA 30SH: 1个/個 	

另售品/別売品

产品编码/商品コード	产品名/商品名	销售单位/販売単位
TQ10969	吊具/吊り金具	1个/個

另行出售安装于把手下方的吊具。
クリップ下部に取り付ける吊り金具を
別売品として用意しています。