

低压用/低压用

耐振插塞中继软管

耐振プラグホース

振动工具、击打工具用 带橡胶软管插塞套装/振动工具・打撃工具用ゴムホース付きプラグセット

最高使用压力
最高使用圧力

1.5
1.5 MPa
(15 kgf/cm²)

阀门构造
バルブ構造



单路开关型
片鉋開閉型

适用流体
適用流体



空气
空気

保护快速接头免受振动工具、击打工具的冲击。

- 吸收振动工具产生的强力冲击,防止由振动造成的快速接头的磨损,从而实现其使用寿命的稳定化。
- 防止由振动造成的快速接头磨损,杜绝不经意之间引起的流量不足。
- 采用柔韧性橡胶软管,适用于工具处理等作业。

振动工具・打撃工具の衝撃から「カプラ」を守る。

- 振动工具から発生する強い衝撃を吸収し、振動による「カプラ」の摩耗防止と寿命の安定化を実現します。
- 振動による「カプラ」の摩耗で、気づかないうちに起きる流量不足を防止します。
- 柔軟性のあるゴムホースを採用、工具の取り回しなどの作業に優れています。



SHA-3-2R

R 1/4外螺纹型
R 1/4おねじタイプ

SHA-3-3R

R 3/8外螺纹型
R 3/8おねじタイプ

规格/仕様

适用流体/適用流体	空气/空気	
型号/型式	SHA-3-2R	SHA-3-3R
安装螺纹尺寸/取付ねじサイズ	R 1/4	R 3/8
入口(插塞)/取入口(プラグ)	HI CUPLA 30PH型 30PH型	
最高使用压力 最高使用圧力	1.5 {15}	
空气软管/エアホース	空气用3/8橡胶软管/エア用3/8ゴムホース	
全长/全長	mm 320	
最小弯曲半径/最小曲げ半径	mm 135	
使用温度范围/使用温度範囲	0°C~+50°C	

推荐最大拧紧扭矩/推奨最大締付トルク

Nm {kgf·cm}

安装螺纹尺寸/取付ねじサイズ	R 1/4	R 3/8
扭矩值/トルク値	14 {143}	22 {224}

互换性/互換性

可与HI CUPLA的10型、17型、20型、30型、40型、60型相连接。
可与HI CUPLA系列(400型、600型、800型除外)、螺帽快速接头系列的各制品连接。

●详细内容请看第21页的HI CUPLA系列的兼容性一览表。

「ハイカプラ」の10型・17型・20型・30型・40型・60型と接続できます。


「ハイカプラ」シリーズ(400型・600型・800型を除く)、「ナットカプラ」シリーズの各製品と接続できます。

●詳しくは21ページの「ハイカプラ」シリーズの互換性一覧表をご覧ください。

用途/用途

适用于汽车修理、钣金行业等的套筒扳手、打褶装置、Naylor混凝土破碎机等产生振动的工具。

自動車整備・板金業界などのインパクトレンチやタッカー・ネイラー・コンクリートブレイカーなどの衝撃を伴う工具に適しています。

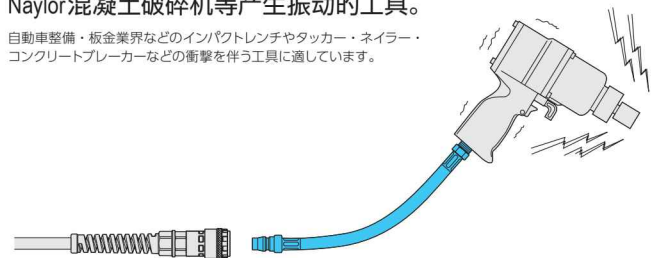

用于套筒扳手等振动工具与快速接头之间的中继软管。

インパクトレンチなどの振動工具と「カプラ」との中継ホースに



●使用之前,请您务必通读尾页的“使用须知”以及制品附带的“注意事项、注意事项”
ご使用前に、巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書 注意事項」を必ずお読みください。

COUPLER
COUPLINGS
CUPLA

NITTO KOKHI CO., LTD. 66