


**BABY BELTON**

轻抛光 轻研磨用

圆环式  
リング式

杠杆式  
レバー式

砂带宽度  
ベルト幅  
**10mm**

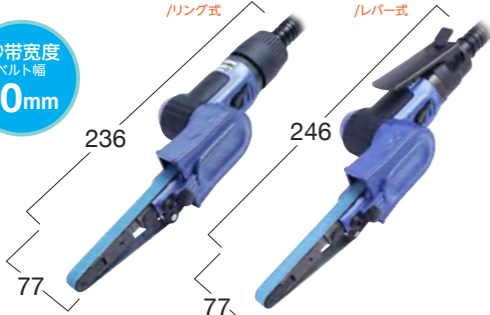

**BB-10B**

**BABY BELTON**

轻抛光 轻研磨用

砂带宽度  
ベルト幅  
**20mm**



**BB-20**

**BELTON 30 型**

重研磨 重研磨用

砂带宽度  
ベルト幅  
**30mm**



**B-30CL**

使用压力/使用圧力	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	0.60
空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷)	m <sup>3</sup> /min	0.20
无负荷旋转数/無負荷回転数	min <sup>-1</sup> (rpm)	17000
砂带速度/ベルト速度	m/min	1120
砂带尺寸/ベルト寸法	mm	20 x 330
进气口尺寸/インレットサイズ		Rc 1/4
主体重量/本体質量(重量)	kg	0.50 (圆环式/リング式) / 0.60 (杠杆式/レバー式)

**研磨砂带 (另售品)** 研磨ベルト (別売品)

**BELTON-10用研磨砂带/BELTON-10用研磨ベルト**

带尺寸/ベルト寸法: **6 mm x 330 mm (W x L)**

粒度	产品编码/商品コード	
	氧化锆/ジルコニア (Z)	矾土/アルミナ (AA)
#40	-	-
#60	TB10924	-
#80	TB10925	-
#100	TB10926	-
#120	TB10927	-
#180	TB10928	-
#240	TB10929	-
#400	-	TB10941

销售单位 50枚  
販売単位 50枚

使用时, 需要购买另售品的支架6Ass'y和垫片6/ご使用の際は、別売品(ブラケット6Ass'yとシユ-6)が必要です。

**BELTON-20用研磨砂带/BELTON-20用研磨ベルト**

带尺寸/ベルト寸法: **20 mm x 520 mm (W x L)**

粒度	产品编码/商品コード		
	氧化锆/ジルコニア (Z)	矾土/アルミナ (AA)	陶瓷/セラミック (CE)
#40	TB10910	-	TB10948
#60	TB10911	-	TB10949
#80	TB10912	-	TB10950
#100	TB10913	-	TB10951
#120	TB10914	-	TB10952
#180	TB10915	-	-
#240	TB10916	-	-
#320	-	TB10937	-
#400	-	TB10938	-

销售单位 20枚  
販売単位 20枚

**BELTON-10用研磨砂带/BELTON-10用研磨ベルト**

带尺寸/ベルト寸法: **10 mm x 330 mm (W x L)**

粒度	产品编码/商品コード		
	氧化锆/ジルコニア (Z)	矾土/アルミナ (AA)	陶瓷/セラミック (CE)
#40	-	-	TB10943
#60	TB10904	-	TB10944
#80	TB10905	-	TB10945
#100	TB10906	-	TB10946
#120	TB10907	-	TB10947
#180	TB10908	-	-
#240	TB10909	-	-
#400	-	TB10936	-

销售单位 50枚  
販売単位 50枚

**BELTON-30用研磨砂带/BELTON-30用研磨ベルト**

带尺寸/ベルト寸法: **30 mm x 540 mm (W x L)**

粒度	产品编码/商品コード		
	氧化锆/ジルコニア (Z)	矾土/アルミナ (AA)	陶瓷/セラミック (CE)
#40	TB10917	-	TB10953
#60	TB10918	-	TB10954
#80	TB10919	-	TB10955
#100	TB10920	-	TB10956
#120	TB10921	-	TB10957
#180	TB10922	-	-
#240	TB10923	-	-
#320	-	TB10939	-
#400	-	TB10940	-

销售单位 20枚  
販売単位 20枚

**NITTO KOHKI CO., LTD.**

日本/美国/德国/英国/泰国/印度/新加坡/印度尼西亚/澳大利亚/中国

总部/研究所/ Head Office

2-9-4, Nakaikegami, Ota-ku, Tokyo 146-8555, Japan  
Tel: +81-3-3755-9545 Fax: +81-3-3753-8791  
E-mail: overseas@nitto-kohki.co.jp



www.nitto-kohki.cn



**日东工器省力机器贸易(上海)有限公司**

NITTO KOHKI (SHANGHAI) CO., LTD.

地址: 上海市长宁区延安西路2201号上海国际贸易中心2602室 邮政编码200336  
电话: 021-6415-3935 传真: 021-6472-6957 邮箱: sh-office@nitto-kohki.cn

**日东工器省力机器贸易(上海)有限公司 深圳分公司**

地址: 深圳市宝安区宝源路2009号万庭大厦1栋708室 邮政编码518102  
电话: 0755-8375-2185 传真: 0755-8375-2187 邮箱: szn-office@nitto-kohki.cn

本目录书刊载的®标记上的商標是中国日东工器株式会社的注册商標。/本カタログに記載されている®マークを付けた商標は、中国における日东工器株式会社の登録商標です。/本產品样本为2025年12月制作。如产品改良, 内容可能发生变化。敬請諒解。/このカタログの記載内容は2025年12月現在のものです。改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

销售代理商:

▲为了您能正确安全的使用本公司的产品, 在使用前请务必仔细阅读“使用说明书”以及“注意书”。  
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。




**BELTON® D 型**

型号 **B-10D / B-20D / B-20D-A**

**重新设计为轻巧、紧凑**

轻量・コンパクト設計にリニューアル

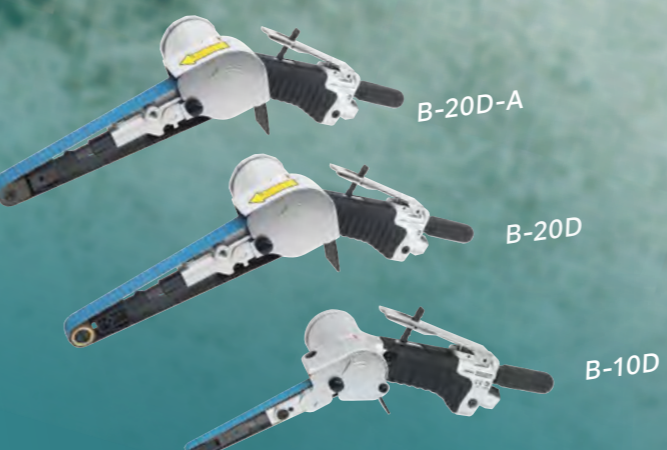

# 轻量、紧凑设计容易

轻量・コンパクト設計で使いやすい!!

# 使用!

## 砂带更换简单 简单ベルト交換


研磨砂带更换非常简单。研磨ベルトの交換が容易に行えます。



## 通过角度调整提高工作效率

可以根据工作位置和工件形状调整主体角度。

角度調整で作業性アップ  
作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。

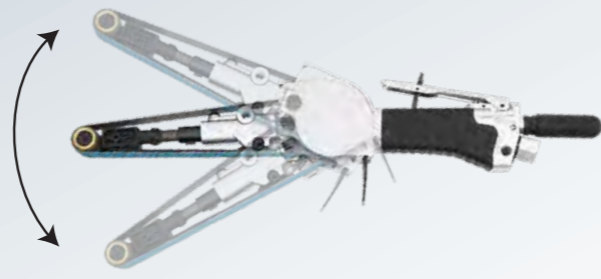

## 弯曲面研磨/轻磨 曲面研削・軽研削

安装偏移支架(另售品)后,可以利用研磨砂带的弹力进行曲面削割、去毛刺等轻微削割。

オフセットブラケット(別売品)を装着すると、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能です。



## 调整砂带速度 ベルト速度の調整

可以通过用螺丝刀调整调节阀并改变空气流量来调节转速。  
アジャストバルブをドライバーで調整し、空気流量を変えることで、回転数を調整できます。




易于操作 作業者にやさしい

- 重新设计杠杆形状, 易于抓握
- 搭载夹持器, 不容易感受到冷感
- レバー形状をリニューアルし握りやすい
- グリップラバー搭載で冷たさを感じにくい

尖端形状差异  
先端形状の違い

## 双边支撑型适用于狭小空间及角落的研磨。

両持ちタイプは狭所、隅部研削に有効!

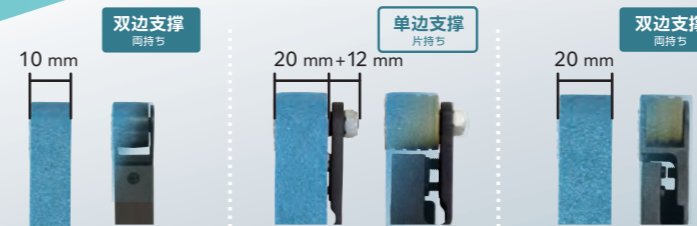

\*B-10D仅限双边支撑 / B-10Dは両持ちのみ

规格/仕様	B-10D*	B-20D	B-20D-A
型号/型式	B-10D*	B-20D	B-20D-A
使用压力/使用圧力	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	0.60	0.60
空气使用量(无负荷)/空気使用量(無負荷)	m <sup>3</sup> /min	0.40	0.52
无负荷旋转数/無負荷回転数	min <sup>-1</sup> (rpm)	17000	17000
砂带速度/ベルト速度	m/min	1120	2620
砂带尺寸/ベルト寸法	mm	10 x 330	20 x 520
主体重量/本体質量(重量)	kg	0.85	1.55
进气口尺寸/インレットサイズ		Rc 1/4	Rc 1/4
3轴合成値/3軸合成値	m/s <sup>2</sup>	≤2.5	≤2.5
主体安装带/本体装着ベルト追加	Z#60 x 10 mm	Z#60 x 20 mm	Z#60 x 20 mm
标准附属品/標準付属品	・研磨砂带/研磨ベルト Z#60 x 10 mm: 1个/本 #80 x 10 mm: 1个/本 #100 x 10 mm: 1个/本 #120 x 10 mm: 1个/本 ・内六角扳手/六角棒スパン 1.5 mm: 1根/本 ・内六角扳手/六角棒スパン 4 mm: 1根/本 ・螺纹连接头/フランジ R1/4 x NPT1/4: 1个/本	・研磨砂带/研磨ベルト Z#60 x 20 mm: 1个/本 #80 x 20 mm: 1个/本 #100 x 20 mm: 1个/本 #120 x 20 mm: 1个/本 ・内六角扳手/六角棒スパン 2.5 mm: 1根/本 ・内六角扳手/六角棒スパン 4 mm: 1根/本 ・接头圆式薄片/甲丸シュー: 1个/個 ・螺纹连接头/フランジ: R1/4 x NPT1/4: 1个/本	・研磨砂带/研磨ベルト Z#60 x 20 mm: 1个/本 #80 x 20 mm: 1个/本 #100 x 20 mm: 1个/本 #120 x 20 mm: 1个/本 ・内六角扳手/六角棒スパン 2.5 mm: 1根/本 ・内六角扳手/六角棒スパン 4 mm: 1根/本 ・圆式薄片/甲丸シュー: 1个/個 ・螺纹连接头/フランジ: R1/4 x NPT1/4: 1个/本



另售品/別売品 \*用于研磨砂带宽度6 mm / 研磨ベルト幅6mm用

No.	产品编码 商品コード	产品名 商品名	销售单位 販売単位	B-10D	B-20D	B-20D-A
①	TB09997	偏移支架/オフセットブラケット 10 Ass'y	1套/セット	●		
②	TB10192	偏移支架/オフセットブラケット 20 Ass'y	1套/セット		●	●
③	TB09938	氧化锆/フィンガーパット 520 Ass'y	1套/セット		●	●
④	TB09996	支架/ブラケット 6 Ass'y	1套/セット	●		
⑤	TP14770	薄片/シュー 6	1个/個	●		
⑥	TB10160	空转皮带托架Ass'y/アイドルプーリーブラケットAss'y	1套/セット		●	
⑦	TB10191	圆式薄片/甲丸シュー	1个/個		●	●
⑧	TB08265	把手/ハンドルAss'y	1个/個		●	●
⑨	TB09680	侧面把手(防震型)/サイドハンドルAss'y(防震タイプ)	1个/個		●	●
⑩	TB08337	B-20CL-A用空转轮(铁)/B-20CL-A用アイドルプーリーAss'y(鉄)	1套/セット			●
⑪	TB08387	B-20CL用空转轮(铁)/B-20CL用アイドルプーリーAss'y(鉄)	1套/セット		●	