



压缩泵 / Compressor

型号 AC0920




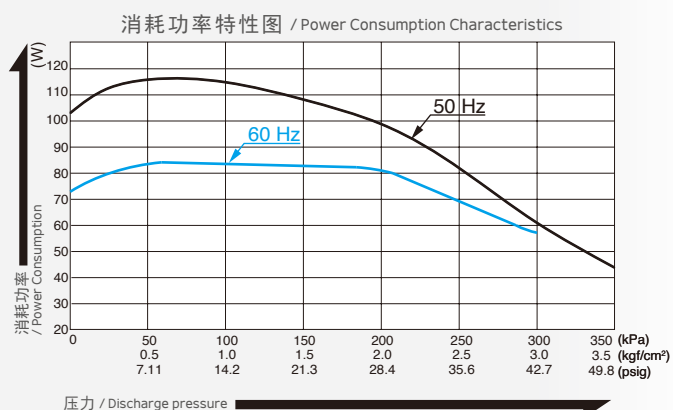


空气量和消耗功率 / Airflow & Power Consumption

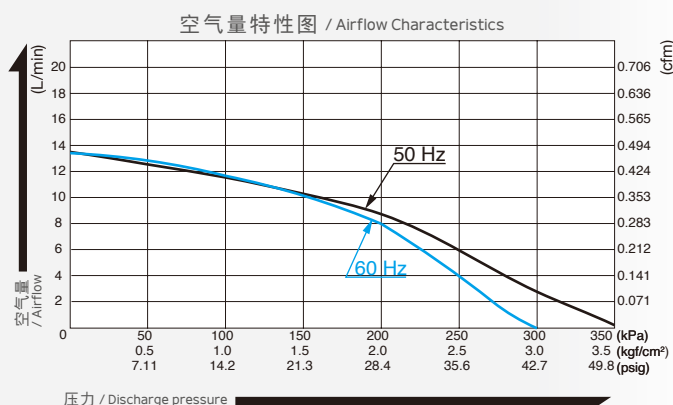

* 特性图只是参考值，并不是保证值。
/ The characteristic charts are for reference only and are not guaranteed.

外形尺寸图 / External Dimensions (单位 / Unit : mm)

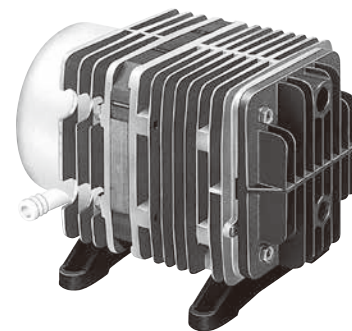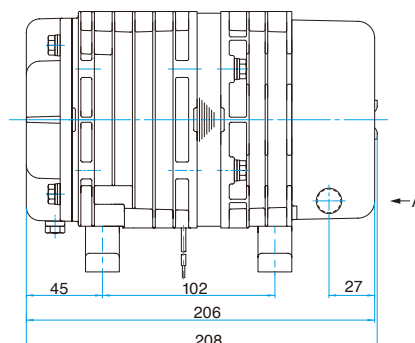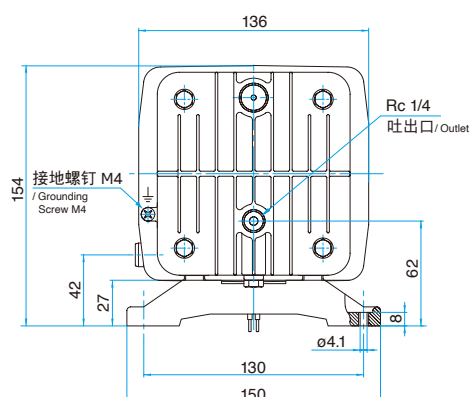

规格 / Specifications

额定压力 / Rated Pressure	200 kPa (2.0 kgf/cm ²) 2.0 bar 28.4 psig	
吐出空气量 / Rated Airflow	8 L/min 0.283 cfm	
最高压力 / Maximum Pressure	280 kPa (2.8 kgf/cm ²) 2.8 bar 39.8 psig	350 kPa (3.5 kgf/cm ²) 3.4 bar 49.7 psig
额定电压 / Rated Voltage	115 V AC	230 V AC
额定频率 / Rated Frequency	60 Hz	50 Hz
消耗功率 / Power Consumption	81 W	100 W
耐用时间 / Rated Performance	3,000 小时 / hours	
吐出口尺寸 / Outlet	ISO Rc 1/4 (内螺纹 / internal thread)	
额定时间 / Duty Cycle	30 分钟	
线圈绝缘等级 / Coil Insulation Class	UL 规格品: 相当于 B 类 / Class B for UL	相当于 E 类 / Class E equivalent
安装尺寸 / Mounting Dimensions	102 (L) x 130 (W) mm 4 - 1/64" (L) x 5 - 1/8" (W)	
本体重量 / Weight	4.9 kg 10.8 Lbs	5 kg 11 Lbs
导线长度 / Leadwire Length	300 mm 11 - 13/16"	320 mm 12 - 19/32"

用途例 / Application Examples

气缸 / 气动卡盘 / Air Cylinder/Chuck Driver

检漏机 / Leakage Tester

