


压缩泵 & 真空泵 / Compressor and Vacuum Pump

型号 **DP0110-X1** 12 V DC
 型号 **DP0110-Y1** 24 V DC





采用无碳刷马达
/ Brushless DC Motor

兼用 / Dual Type



空气量和电流 / Airflow & Electric Current

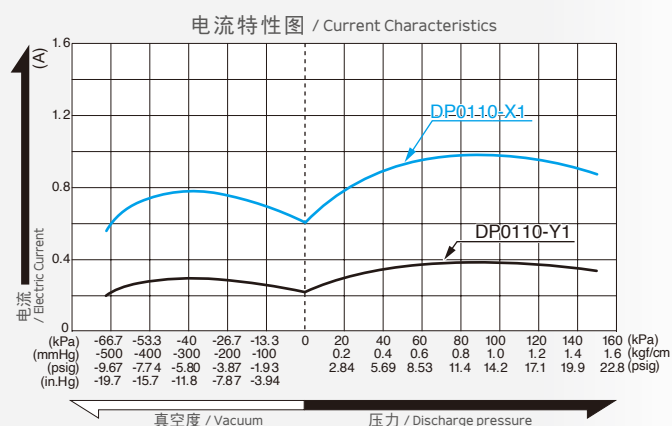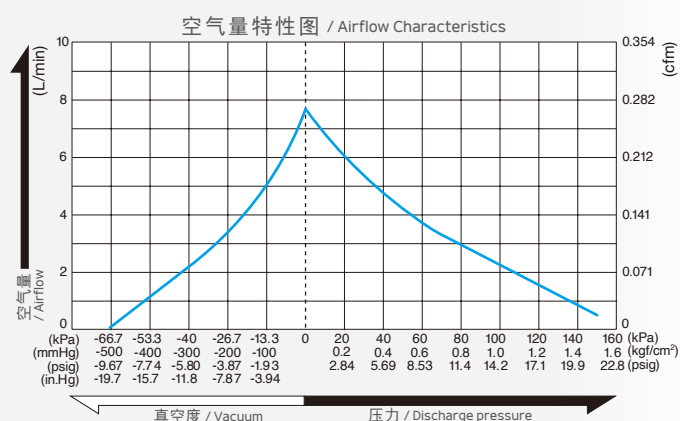


* 特性图只是参考值，并不是保证值。
/ The characteristic charts are for reference only and are not guaranteed.

规格 / Specifications

型号 / Model	DP0110-X1	DP0110-Y1
达到真空度 / Attainable Vacuum	-66.7 kPa (-500 mmHg) -667 mbar -19.7 in.Hg	
吐出空气量 / Free Air Displacement	7.5 L/min 0.265 cfm	
额定电压 / Rated Voltage	12 V DC	24 V DC
最大电流 / Maximum Current	1.2 A	0.6 A
最高压力 / Maximum Pressure	150 kPa (1.5 kgf/cm ²) 1.5 bar 21.3 psig	
额定时间 / Duty Cycle	连续 / Continuous	
使用压力范围 / Working Pressure Range	-66.7 kPa to 150 kPa (-500 mmHg to 1.5 kgf/cm ²) -667 mbar to 1.5 bar -19.7 in.Hg to 21.3 psig	
耐用时间 (MTTF) / Rated Performance (MTTF)	8,000 小时 / hours	
吸入口尺寸 / Inlet	φ6 mm (外径) 直管接头 / 6 mm O.D. straight barb	
吐出口尺寸 / Outlet	φ6 mm (外径) 直管接头 / 6 mm O.D. straight barb	
线圈绝缘等级 / Coil Insulation Class	相当于 A 类 / Class A equivalent	
安装尺寸 / Mounting Dimensions	50 (L) x 30 (W) mm 1 - 31/32" (L) x 1 - 3/16" (W)	
本体重量 / Weight	0.30 kg 0.66 Lbs	
导线长度 / Leadwire Length	360 mm 14 - 11/64"	

用途例 / Application Examples

CD、DVD 媒介印刷机 (搬送)
/ Vacuum pick up and place devices for CD & DVD



外形尺寸图 / External Dimensions (单位 / Unit : mm)

